

deviceSTYLE



Winnipeg Catalog
2020

CORE COMPETENCE

単にスタイルや造形美だけを追い求めず、高い実用性と基本性能を合わせもつプロダクトを、少し工夫すれば手の届く価格で提供したい。
製品・販売方法・プライシングをトータルでデザインする。
生活者のディマンドを創造するトータルデザインを提案し続けます。

MISSION

私たちちは地道な試験に基づいた仕様を確立し、誠実なモノづくりを行っています。

1. 高い技術力をもってワインの保存に最適な環境を実現します。
2. 科学的データに基づいた、性能の可視化を行います。
3. 厳しい品質管理体制を確立し、安定した品質レベルを維持・管理します。



恒温室での冷却性能評価

いかなる周囲温度でも、確実に庫内が設定通りに冷却できているか否かのテストと、消費電力量の測定を行います。
「周囲の最高温度が何°Cまでなら庫内温度を保証する冷却性能を維持できるか」を検証します。



温度測定

ワインの保存に重要な条件として、安定した温度管理が求められます。
熱電対温度計を庫内の様々な箇所にセットし、温度を測定します。
設定温度に対して上部と下部で温度差ができる限り生じないように調整しています。

PHILOSOPHY

デバイスタイルは2002年に創業、他社に先駆けて小型ワインセラーを市場に投入して以来、個性あふれる製品を通じ、ワインセラーのある豊かな暮らしをご提案してまいりました。

私たちは既成概念にとらわれることなく、さまざまな技術や要素を柔軟にベストミックスし、ワインのポテンシャルを余すところなく引き出すことのできるワインセラーを追究します。

ワインセラーの冷却方式には主に、コンプレッサー式（蒸気圧縮式）、ペルチェ式、吸収式の3つがありますが、吸収式はヒーターとポンプを併用する必要があるため、デバイスタイルでは冷却のためのエネルギー効率を優先し、コンプレッサー式（蒸気圧縮式）とペルチェ式を採用しています。

ペルチェ式の製品には最新の特許技術を駆使した、信頼性や耐久性に優れる国内メーカー製*ペルチェ素子を厳選。
さらに、たとえばファンモーターといった部品の一点一点も、やみくもに取り付けるのではなく、その効果や効率を検証し必要性を十分に検討したうえで採用するなど、可能な限り消費電力を低減するとともにユーザーへの価格転嫁を抑えた、自然にもユーザーにも優しい合理的な設計をしています。

*製造は日本国内ではありません。

コンプレッサー式冷却について

コンプレッサー式冷却の特長は、冷凍能力が大きく、エネルギー効率が高いことです。一般的に、大容量ワインセラーや冷凍冷蔵庫などに使用されています。

ワインセラーにまず求められるのは、日本の暑い夏でもワインをきちんと必要な温度に冷却すること。


コンプレッサー式冷却は猛暑でも十分に冷却できるパワーをもっています。

また、ひんぱんに扉の開閉がある場合でも、庫内温度を素早く設定温度に保つことができます。


コンプレッサー式冷却は冷却能力が非常に大きいため、とくに大型のワインセラーに適した冷却方式です。一方で、コンプレッサー起動時や運転時にわずかに運転音や振動が伴うことがあります。



コンプレッサー

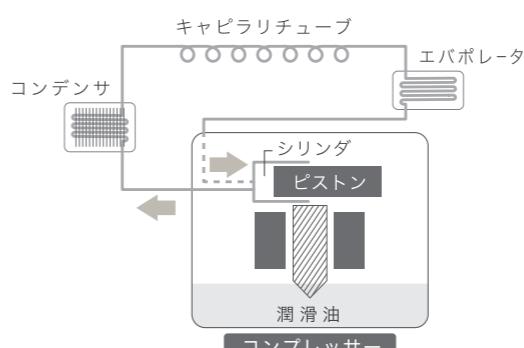

1. コンプレッサー（圧縮機）により高温高圧に圧縮した冷媒（作動流体）がコンデンサ（凝縮器）で放熱、液化します。
2. キャピラリチューブ（減圧器）で減圧され、蒸発器の中で低温の液冷媒が蒸発する際に、周囲から熱を奪う（蒸発潜熱）ことにより、庫内を冷却します。

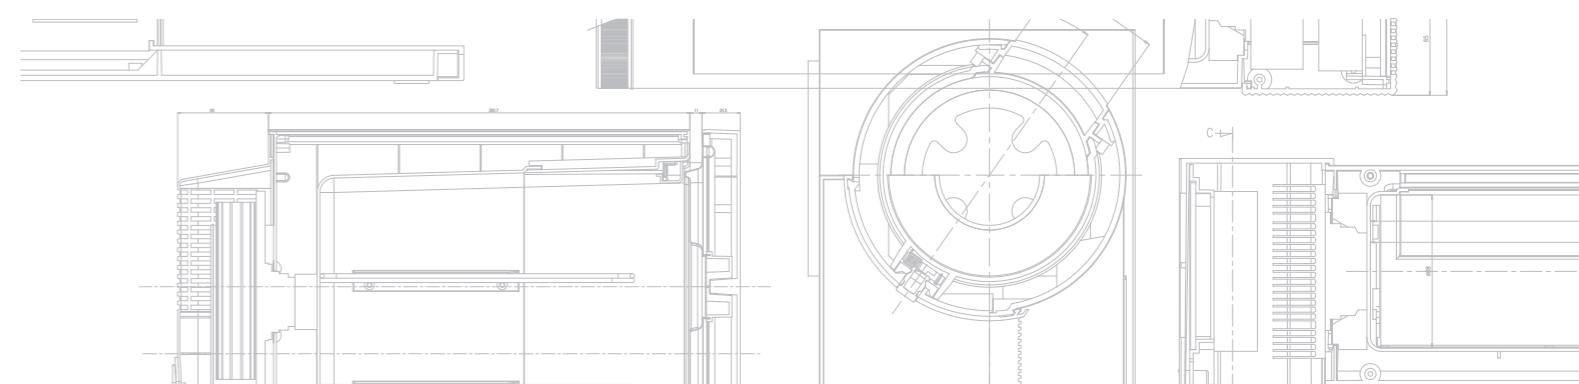



WF-C171W

171-BOTTLE WINE CELLAR

スマートなフォルムと重厚感の共存を可能にしたデザイン
171本の大容量 長期熟成型ワインセラーです

- コンプレッサー式
- 収納本数 : 171本*
- 外形寸法 : W595 × D715 × H1830 mm
- 庫内温度設定範囲 : 5 - 20°C



WF-C127W

127-BOTTLE WINE CELLAR

スリムで大容量 洗練された美を追求したデザイン
127本収納の長期熟成型ワインセラーです

- コンプレッサー式
- 収納本数 : 127本*
- 外形寸法 : W595 × D715 × H1430 mm
- 庫内温度設定範囲 : 5 - 20°C



WF-C171W・WF-C127Wは、ともに幅595mmとコンパクトながら大容量設計の加温機能を備えた長期熟成型のワインセラーです。長期にわたり安定した温度を維持するため、インナーケースの素材には温度維持能力の高いアルミ合金を採用。多くのセラーに用いられている樹脂に比べ、庫内の温度をより安定させ、かつ湿潤に保ちます。冷却器には銅を使用し、冷却性能および耐久性をより向上させました。周囲温度が下がっても庫内の温度を保持できるヒーター、ほんどのブルゴーニュタイプのボトルの収納**が可能な90mmの棚ピッチ、前面ガラス扉には断熱性に優れたペアガラスを採用するなど、基本性能に磨きをかけました。操作部にはLEDライトにより視認性を高めたディスプレイを装備。また、ドア閉め忘れアラーム、前面ガラス扉ロック機能など、機能も充実しています。




CD-30W
30-BOTTLE WINE CELLAR

重厚感のあるソリッドなデザイン
コンパクトな見た目で30本収納可能なワインセラー

冷却装置にコンプレッサーを使用し、パワフルに冷却します。
定格内容積92L・最大33本収納*という広い庫内を実現する一方で、
幅 513mm・奥行き 498mmとコンパクトで設置性も優れています。
エントリーユーザーから買い替えを検討中の方まで、幅広くご使用
いただけるワインセラーです。



- コンプレッサー式
- 収納本数：30本・最大33本*
- 外形寸法：W513 × D498 × H812 mm
- 庫内温度設定範囲：6 - 18°C

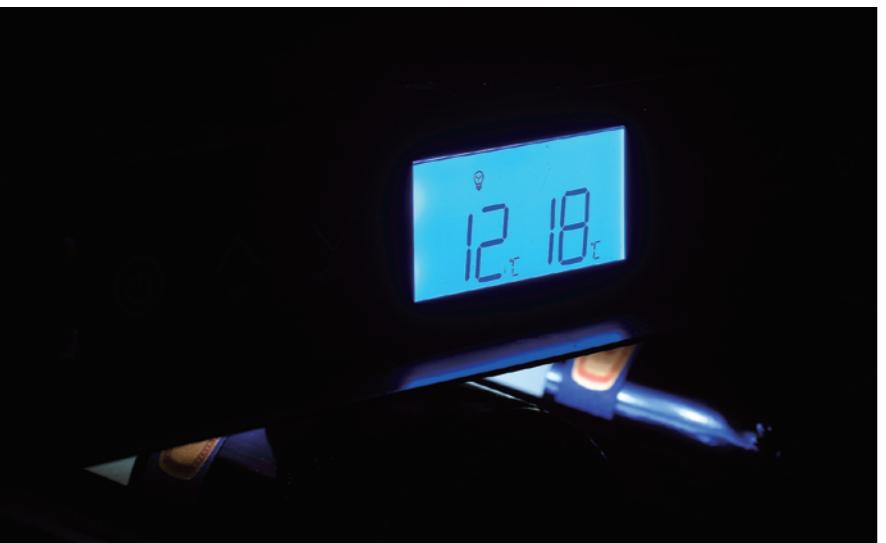

DWF-C27W
27-BOTTLE WINE CELLAR

コンプレッサー方式の冷却ユニットを搭載した
コンパクトデザインの完全独立ツインルームセラー
加温機能は下部庫内のみ

高さ82cmとコンパクトでありながら27本*と十分な収容能力を持ち、
独立した上下の保存室で異なる庫内温度の設定が可能な高性能
ワインセラーです。

設定可能温度は上部庫内 5°C - 12°C、下部庫内 12°C - 20°C と
完全にセパレートしたツインルーム構造。下部庫内にはヒーターも
装備し、加温運転も可能。操作部にはバックライトにより視認性を
高めたディスプレイを装備。

庫内温度のほかコンプレッサーやファンの稼働状況を表示します。
また、本体の高さを一般的なキッチンより低く（82cm）し、上部
および側面部の放熱スペースを各5mm（背面の放熱スペースは
35mm）と従来モデルより低く抑えています。

さらに、前面排気構造を採用。ビルトインが可能な設置の自由度も
広がった小型高性能モデルとなっています。



- コンプレッサー式
- 収納本数：27本・最大31本*
- 外形寸法：W380 × D575 × H820 mm
- 庫内温度設定範囲：上部 5 - 12°C 下部 12 - 20°C



WE-C27W
27-BOTTLE WINE CELLAR

静肃性コンプレッサーを搭載することで「静けさ」と
「強力な冷却能力」の両立を実現 機能美を兼ね備えたセラーです

静肃性コンプレッサーを搭載するとともに、周囲温度が低い場合でもヒーターにより庫内
温度を設定どおりに維持する「加温機能」も装備。
また、ワインを最大31本収納*できる上、幅 498mm・奥行 370mmと、わずかな場所に設置
できる省スペース性も実現。
タッチパネルによる温度設定やオートロック機構など操作性にも配慮しました。



DCF-C18W
18-BOTTLE WINE CELLAR

斜め置きに対応した
スマートなコンプレッサー式 完全独立ツインルームセラー

スリムでコンパクトでありながら本格仕様のセラーです。
上部庫内および下部庫内の完全独立制御を実現。上下庫内ともに
ワインに適切な5-20°Cの温度帯でそれぞれ異なる温度を設定できます。
静粛性に定評のある当社上位機種CD-30Wと同型のコンプレッサーを
採用、庫内はブルゴーニュタイプのボトルも収納**可能な棚ピッチ
90mmを確保した大容積となっています。
ニーズの高い斜め置きにも対応しました。
インテリア性に配慮した前面フルガラスドアを採用していますので、
さまざまなインテリアで設置することができます。



- コンプレッサー式
- 収納本数 : 18本*
- 外形寸法 : W290 × D500 × H1160 mm
- 庫内温度設定範囲 : 上部・下部とも 5 - 20°C

CF-C15W
15-BOTTLE WINE CELLAR

コンパクトでありながら
ニーズの高い斜め置きにも対応したワインセラー

コンパクトながら本格仕様のワインセラー。
静粛性に定評のある当社上位機種 CD-30Wと同型のコンプレッサーを
採用、庫内はブルゴーニュタイプのボトルも収納**可能な棚ピッチ
90mmを確保した大容積となっています。
ニーズの高い斜め置きにも対応しました。
CF-C15Wは、ファンレス構造を採用することで、より静粙性を向上
させています。
また、さまざまなシーンに対応できるようカラーバリエーションを
ラインアップ。ブラックはシャープなデザインで洗練された上質な
印象に、ホワイトは、お部屋をナチュラルで上品な空間に演出します。



- 右 : CF-C15W-W
左 : CF-C15W-K
- コンプレッサー式
 - 収納本数 : 15本*
 - 外形寸法 : W370 × D500 × H778 mm
 - 庫内温度設定範囲 : 6 - 18°C

TECHNOLOGY
PELTIER TYPE

ペルチェ式冷却について

ペルチェ式冷却とは、電流を流した半導体（ペルチェ素子）によって庫内で吸収した熱を庫外に移動させて冷却する方式です。



具体的には、電流の方向や量を制御することにより、冷却あるいは加熱能力を可変することができます。

ペルチェ式冷却では、電気の量を調整することにより、急速な温度変化なく、ゆっくりと設定温度まで下げ、安定した庫内温度に保つことができます。

また、駆動部（ポンプ・モーター）がないので騒音や振動もないため、寝室など静肅性が求められる空間に最適な冷却システムであると同時に、ワインにストレスをかけることがなく、ワイン熟成にとってもより適した方式といえます。

デバイスタイルでは、ペルチェ式冷却のワインセラーのすべてに耐久性と信頼性に優れた日系メーカー製ペルチェ素子を厳選し採用しています。

新製品のCF-P7では、断熱材を使用した前面ミラーガラス仕様のドアを採用し、熱の漏洩を防ぎ断熱性を向上させることにより、従来機種に比べ冷却性能を大幅に向上させました。

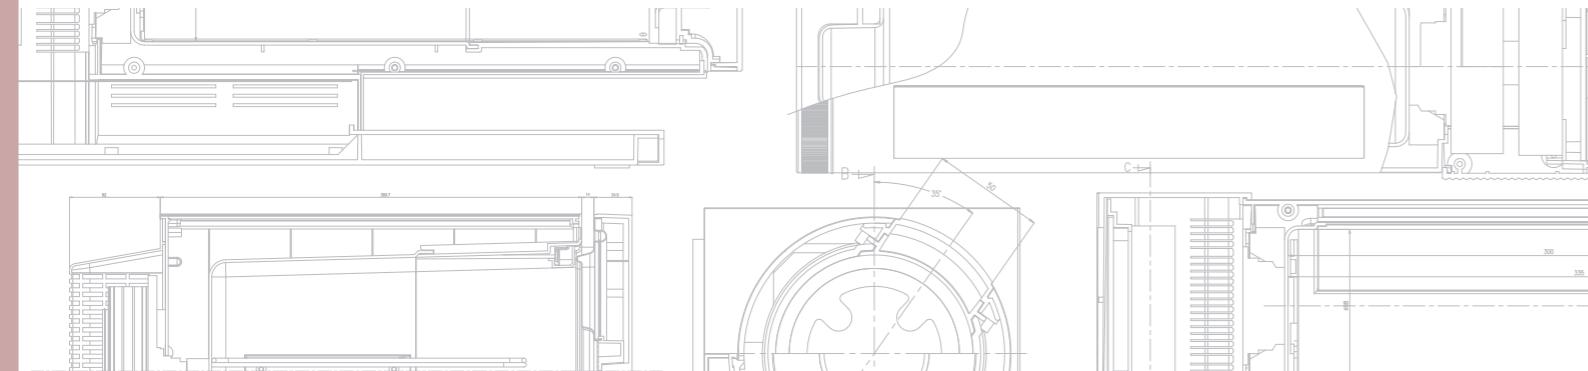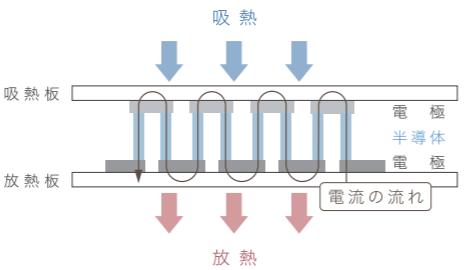

WF-P28W
28-BOTTLE WINE CELLAR

- ペルチェ式
- 収納本数 : 28本*
- 外形寸法 : W413 × D525 × H805 mm
- 庫内温度設定範囲 : 4 - 22°C

ペルチェユニットを2基搭載した収納本数28本の大容量ワインセラー
周囲温度の変化に応じて庫内温度を自動制御する「加温機能」を装備

高さを抑えたシックなデザインのWF-P28Wは、特許技術を駆使した信頼性の高い日本メーカー製のペルチェ素子を使用した冷却ユニットを2基搭載する28本用のワインセラーです。大容量ながら静音性に優れ、インテリアとの調和を実現しています。また、長期間にわたって安定的な保存状態を維持するため、「加温機能」を装備。周囲温度の変化に応じて冷却・加温を自動的に制御し庫内温度を安定させています。



WF-P18W 18-BOTTLE WINE CELLAR

ペルチェユニットを2基搭載した
完全独立ツインルームセラー
外気温の変化に応じて冷却・加温を自動制御
加温機能は上部庫内のみ

日本メーカー製の高信頼性ペルチェ素子を使用した
冷却ユニットを2基搭載する18本用のワインセラー。
最大22本が収納*できます。
上部6本用・下部12本用の完全に独立した二つの庫内を
有し、それぞれに温度制御を行います。
また上部庫内は加温機能を装備しており、設定温度と
外気温に応じて冷却・加温を自動的に繰り返し、庫内
温度を一定にしています。
キッチンやリビングなどにスマートに置ける、幅28cmの
スリムなデザインです。

- ペルチェ式
- 収納本数：18本・最大22本*
- 外形寸法：W280 × D540 × H1040 mm
- 庫内温度設定範囲：4 - 22°C

CE-8W 8-BOTTLE WINE CELLAR

リビングやキッチンにも置けるミニマムデザイン
上位機種と同等のスペックをもつ本格的なセラーです

前面木製ワイン棚に加え、ボディカラーに合わせた質感を表す
ドアハンドルのデザインなど、コンパクトでスタイリッシュな
デザインであります。会話の邪魔にならない静音性に優れたペルチェ式
冷却システムを採用しています。
キッチンや和室など、インテリアに幅広くフィットするため、ブラックに
加えホワイトもラインアップ。



右：CE-8W-W
左：CE-8W-K

- ペルチェ式
- 収納本数：8本*
- 外形寸法：W264 × D570 × H452 mm
- 庫内温度設定範囲：4 - 22°C



CF-P18W 18-BOTTLE WINE CELLAR

最大22本収納の大容量
スリムで程よい高さのシンプルデザイン

シングルルームタイプでペルチェ式の18本収納の
セラーです。
ワインを最大22本収納*できるうえ、幅28cmと
省スペース性を実現した、スリムで高さの気にならない
デザインです。



- ペルチェ式
- 収納本数：18本・最大22本*
- 外形寸法：W280 × D540 × H1040 mm
- 庫内温度設定範囲：4 - 22°C



シンプル & ミニマル
スタイルでメタリックなスリムボディ

CF-P7 7-BOTTLE WINE CELLAR

インテリア性に配慮したドアには前面ミラーガラス採用
幅わずか150mmのスリムボディーで据付場所を選びません

業界最小クラスの設置面積（0.08m²）¹¹を誇り、横幅はわずか
150mmとなっています。（¹¹ 2020年1月現在。デバイスタイル調べ）
場所を選ばず、リビングやダイニングなどのわずかな“すきま”
スペースにも据え付けることができるでの、どのような住環境にも
スマートにフィット。
また、ワインの保存に適した温度帯域（9 - 18°C）、見やすいデジタル
操作パネル、きめ細かな1°Cきざみの温度設定、LED庫内灯など、
基本機能も充実。



- ペルチェ式
- 収納本数：7本*
- 外形寸法：W150 × D530 × H832 mm
- 庫内温度設定範囲：9 - 18°C

COMPRESSOR TYPE

PELTIER TYPE

・標準的な750mlボルドータイプボトルの場合。ボトルの形状によっては収納できない場合があります。

型 名	WF-C171W	WF-C127W	CD-30W	DWF-C27W 【 ツインルーム 】	WE-C27W
収 納 本 数*	171本	127本	30本（最大33本）	27本	27本（最大31本）
冷 却 方 式	コンプレッサー式 (加温 + 冷却)	コンプレッサー式 (加温 + 冷却)	コンプレッサー式 (上部: 冷却のみ 下部: 加温 + 冷却)	コンプレッサー式 (加温 + 冷却)	
定 格 内 容 積	410L	320L	92L	72L	96L
外 形 尺 法	W595 × D715 × H1830mm	W595 × D715 × H1430mm	W513 × D498 × H812mm	W380 × D575 × H820mm	W370 × D498 × H1160mm
庫 内 尺 法	W495 × D540 × H1656mm	W495 × D540 × H1256mm	W428 × D378 × H690mm	上部 W296 × D439 × H266mm 下部 W296 × D439 × H355mm	W290 × D375 × H1027mm
質 量	99kg	82kg	35.5kg	27.8kg	36.5kg
電源コード長	2m	2m	2m	1.6m	1.8m
定格消費電力	130/130W	130/130W	75/75W	95/95W	75/75W
定 格 電 壓	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
周 波 数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
使用環境温度	0 - 38°C	0 - 38°C	10 - 38°C	16 - 38°C	10 - 38°C
温度設定範囲	5 - 20°C	5 - 20°C	6 - 18°C	上部 5 - 12°C 下部 12 - 20°C	6 - 18°C
付 属 品	ワイン棚×14 ガラス扉用鍵×2 取扱説明書	ワイン棚×11 ガラス扉用鍵×2 取扱説明書	ワイン棚（大）×4 ワイン棚（小A）×1 ワイン棚（小B）×1 取扱説明書	ワイン棚×4 取扱説明書	ワイン棚×8 取扱説明書

・標準的な750mlボルドータイプボトルの場合。ボトルの形状によっては収納できない場合があります。

型 名	WF-P28W	WF-P18W 【 ツインルーム 】	CF-P18W	CE-8W （CE-8W-K・CE-8W-W）	CF-P7
収 納 本 数*	28本	18本（最大22本）	18本（最大22本）	8本	7本
冷 却 方 式	ペルチェ式 (加温 + 冷却)	ペルチェ式 (上部: 加温 + 冷却 下部: 冷却のみ)	ペルチェ式	ペルチェ式	ペルチェ式
定 格 内 容 積	75L	60L	60L	22L	20L
外 形 尺 法	W413 × D525 × H805mm	W280 × D540 × H1040mm	W280 × D540 × H1040mm	W264 × D570 × H452mm	W150 × D530 × H832mm
庫 内 尺 法	W340 × D320 × H710mm	W200 × D330 × H920mm	W200 × D330 × H920mm	W196 × D320 × H361mm	W95 × D337 × H668mm
質 量	22kg	22kg	21.5kg	10.3kg	15kg
電源コード長	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m
定格消費電力	100W/100W	120/120W	100W/100W	58/58W	75W/75W
定 格 電 壓	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
周 波 数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
使用環境温度	10 - 30°C	10 - 30°C	10 - 30°C	10 - 32°C	10 - 25°C
温度設定範囲	4 - 22°C	4 - 22°C	4 - 22°C	4 - 22°C	9 - 18°C
付 属 品	ワイン棚×7 水受けトレー 取扱説明書	ワイン棚×9 取扱説明書	ワイン棚×9 取扱説明書	ワイン棚×4 水受けトレー 取扱説明書	ワイン棚×7 ドアハンドル取り付けネジ×2 専用ドライバー×1 転倒防止用留め具×1 スペーサー×2 取扱説明書

ペルチェ式ワインセラーの冷却能力は周囲温度が25°Cの時、周囲温度よりおよそ-14°Cです。

型 名	DCF-C18W 【 ツインルーム 】	CF-C15W （CF-C15W-K・CF-C15W-W）
収 納 本 数	18本	15本
冷 却 方 式	コンプレッサー式	コンプレッサー式
定 格 内 容 積	72L	56L
外 形 尺 法	W290 × D500 × H1160mm	W370 × D500 × H778mm
庫 内 尺 法	上部 W204 × D350 × H375mm 下部 W204 × D350 × H633mm	W287 × D350 × H650mm
質 量	33kg	27kg
電源コード長	2m	2m
定格消費電力	75/75W	75/75W
定 格 電 壓	AC100V	AC100V
周 波 数	50/60Hz	50/60Hz
使用環境温度	10 - 32°C	10 - 32°C
温度設定範囲	5 - 20°C (上部庫内・下部庫内とも)	6 - 18°C
付 属 品	ワイン棚×7 取扱説明書	ワイン棚×4 取扱説明書

ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認のうえ、大切に保管ください。

このカタログの記載内容は2020年3月現在のものです。
製品のデザイン・仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

撮影協力：キッチンハウス世田谷ショールーム

保証とアフターサービス

保証書（本書裏表紙）は必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただきお買い上げのレシートとともに大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
(本製品の補修用性能部品保有期間は製造打ち切り後9年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理を依頼されるとき

保証期間中は弊社保証規定に従って修理させていただきます。
保証期間外でも、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償にて修理いたします。

ご不明な場合は

このカタログの内容についてのお問い合わせやアフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、弊社カスタマーサポートセンターまたは弊社製品のご販売店へお問い合わせください。
・お客様からご提供いただいた個人情報は修理やご相談への回答にのみ利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。
・取得した個人情報は、法令に基づき開示・提供を求められた場合を除き第三者に提供することはありません。



このような症状はありませんか？
 ● 電源コードやプラグが異常に熱い。
 ● 本体が異常に熱い。
 ● コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
 ● こげくさいにおいがする。
 ● その他の異常がある。



故障や、事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、
弊社カスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店まで
点検・修理をご相談ください。



すべてのワインラバーへ

デバイスタイル カスタマーサポートセンター

📞 0570-067788 ☐ customer.support@devicestyle.co.jp

【受付時間】月 - 金曜日 9時30分 ~ 17時30分 (土日・祝日及び長期休暇を除きます。)

【ワインセラーホームページ】<https://www.wine.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページ(上記QRコード)の「お問い合わせフォーム」が便利です。

輸入事業者 株式会社 デバイスタイル

販 売 元 株式会社 デバイスタイルマーケティング

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番10号 ストリーム市ヶ谷

<https://www.devicestyle.co.jp> #