

2021 Wine Cellar

CATALOGUE



CORE COMPETENCE

単にスタイルや造形美だけを追い求めず、高い実用性と基本性能を合わせもつプロダクトを、少し工夫すれば手の届く価格で提供したい。

製品・販売方法・プライシングをトータルでデザインする。

生活者のディマンドを創造するトータルデザインを提案し続けます。

MISSION 私たちは地道な試験に基づいた仕様を確立し、誠実なモノづくりを行っています。

1. 高い技術力をもってワインの保存に最適な環境を実現します。
2. 科学的データに基づいた、性能の可視化を行います。
3. 厳しい品質管理体制を確立し、安定した品質レベルを維持・管理します。



恒温室での冷却性能評価

いかなる周囲温度でも、確実に庫内が設定通りに冷却できているか否かのテストと、消費電力量の測定を行います。
「周囲の最高温度が何℃までなら庫内温度を保証する冷却性能を維持できるか」を検証します。



温度測定

ワインの保存に重要な条件として、安定した温度管理が求められます。
熱電対温度計を庫内の様々な箇所にセットし、温度を測定します。
設定温度に対して上部と下部で温度差ができる限り生じないように調整しています。

PHILOSOPHY

デバイススタイルは2002年に創業、他社に先駆けて小型ワインセラーを市場に投入して以来、個性あふれる製品を通じ、ワインセラーのある豊かな暮らしをご提案してまいりました。

私たちは既存概念にとらわれることなく、さまざまな技術や要素を柔軟にベストミックスし、ワインのポテンシャルを余すところなく引き出すことのできるワインセラーを追究します。

ワインセラーの冷却方式には主に、コンプレッサー式（蒸気圧縮式）、ベルチェ式、吸収式の3つがありますが、吸収式はヒーターとポンプを併用する必要があるため、デバイススタイルでは冷却のためのエネルギー効率を優先し、コンプレッサー式（蒸気圧縮式）とベルチェ式を採用しています。

ベルチェ式の製品には最新の特許技術を駆使した、信頼性や耐久性に優れる国内メーカー製*ベルチェ素子を厳選。

さらに、たとえばファンモーターといった部品の一点一点も、やみくもに取り付けるのではなく、その効果や効率を検証し必要性を十分に検討したうえで採用するなど、可能な限り消費電力を低減するとともにユーザーへの価格転嫁を抑えた、自然にもユーザーにも優しい合理的な設計をしています。

*製造は日本国内ではありません。

コンプレッサー式冷却について

コンプレッサー式冷却の特長は、冷凍能力が大きく、エネルギー効率が高いことです。一般的に、大容量ワインセラーや冷凍冷蔵庫などに使用されています。

ワインセラーにまず求められるのは、日本の暑い夏でもワインをきちんと必要な温度に冷却すること。


コンプレッサー式冷却は猛暑でも十分に冷却できるパワーをもっています。




コンプレッサー

また、ひんぱんに扉の開閉がある場合でも、庫内温度を素早く設定温度に保つことができます。

コンプレッサー式冷却は冷却能力が非常に大きいため、とくに大型のワインセラーに適した冷却方式です。一方で、コンプレッサー起動時や運転時にわずかに運転音や振動が伴うことがあります。

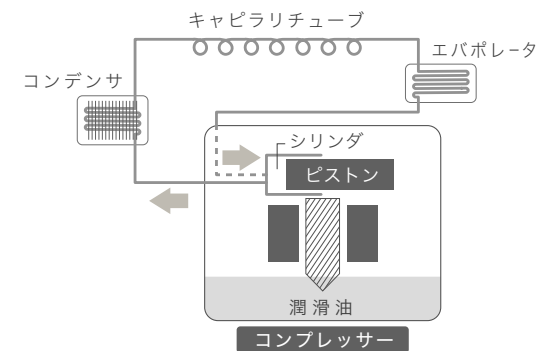

1. コンプレッサー（圧縮機）により高温高压に圧縮した冷媒（作動流体）がコンデンサ（凝縮器）で放熱、液化します。
2. キャピラリチューブ（減圧器）で減圧され、蒸発器の中で低温の液冷媒が蒸発する際に、周囲から熱を奪う（蒸発潜熱）ことにより、庫内を冷却します。

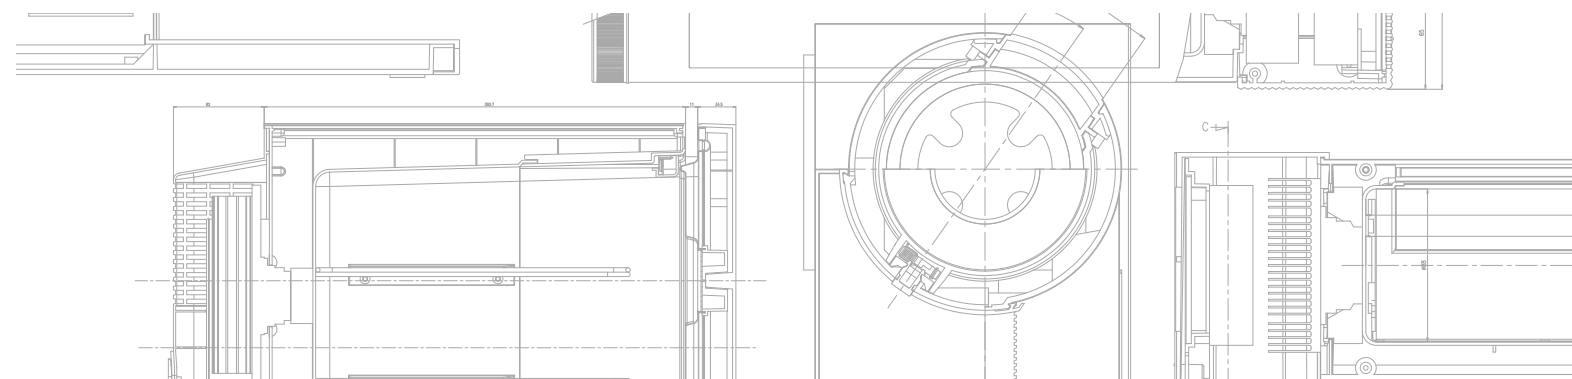



WF-C171W

171-BOTTLE WINE CELLAR

スマートなフォルムと重厚感の共存を可能にしたデザイン
171本の大容量 長期熟成型ワインセラーです

- コンプレッサー式
- 収納本数：171本*
- 外形寸法：W595 × D715 × H1830 mm
- 庫内温度設定範囲：5 - 20℃



WF-C127W

127-BOTTLE WINE CELLAR

スリムで大容量 洗練された美を追求したデザイン
127本収納の長期熟成型ワインセラーです

- コンプレッサー式
- 収納本数：127本*
- 外形寸法：W595 × D715 × H1430 mm
- 庫内温度設定範囲：5 - 20℃



WF-C171W・WF-C127Wは、ともに幅595mmとコンパクトながら大容量設計の加温機能を備えた長期熟成型のワインセラーです。
長期にわたり安定した温度を維持するため、インナーケースの素材には温度維持能力の高いアルミ合金を採用。多くのセラーに用いられている樹脂に比べ、庫内の温度をより安定させ、かつ湿潤に保ちます。
冷却器には銅を使用し、冷却性能および耐久性をより向上させました。周囲温度が下がっても庫内の温度を保持できるヒーター、ほとんどのフルゴーニュタイプのボトルの収納**が可能な90mmの棚ピッチ、前面ガラス扉には断熱性に優れたペアガラスを採用するなど、基本性能に磨きをかけました。
操作部にはLEDライトにより視認性を高めたディスプレイを装備。
また、ドア閉め忘れアラーム、前面ガラス扉ロック機能など、機能も充実しています。



WF-C53W

53-BOTTLE WINE CELLAR

スリム & ミドル
マルチに活躍する“ちょうどよい”大容量ストレージ

コンプレッサーによる強い冷却力に加えて、ヒーターを内蔵し「加温機能」を装備しました。庫外温度の変化に応じて冷却・加温を自動的に制御。真夏や真冬、寒冷地などでも安心の、長期保存に適した温度管理を実現しています。
スリムなボディに最大53本*の大容量。それでいて、棚ピッチはブルゴーニュタイプのボトルが収納**可能な90mmを確保。また1℃きざみの温度設定やタッチパネルによる温度設定やオートロック機構など操作性も十分に配慮されています。
本格的なコレクションのエントリーにも、カジュアルにワインを楽しむにも適しています。



- コンプレッサー式
- 収納本数：53本*
- 外形寸法：W513 × D498 × H1270 mm
- 庫内温度設定範囲：6 - 18℃



CD-30W

30-BOTTLE WINE CELLAR

重厚感のあるソリッドなデザイン
コンパクトな見た目で30本収納可能なワインセラー

冷却装置にコンプレッサーを使用し、パワフルに冷却します。
定格内容積92L・最大33本収納*という広い庫内を実現する一方で、幅 513mm・奥行き 498mm とコンパクトで設置性も優れています。
エントリーユーザーから買い替えを検討中の方まで、幅広くご利用いただけるワインセラーです。



- コンプレッサー式
- 収納本数：30本・最大33本*
- 外形寸法：W513 × D498 × H812 mm
- 庫内温度設定範囲：6 - 18℃



WE-C27W

27-BOTTLE WINE CELLAR

静粛性コンプレッサーを搭載することで「静けさ」と
「強力な冷却能力」の両立を実現 機能美を兼ね備えたセラーです

- コンプレッサー式
- 収納本数：27本・最大31本*
- 外形寸法：W370 × D498 × H1160 mm
- 庫内温度設定範囲：6 - 18℃

静粛性コンプレッサーを搭載するとともに、周囲温度が低い場合でもヒーターにより庫内温度を設定どおりに維持する「加温機能」も装備。
また、ワインを最大31本収納*できるうえ、幅 498mm・奥行 370mmと、わずかな場所に設置できる省スペース性も実現。
タッチパネルによる温度設定やオートロック機構など操作性にも配慮しました。



DCF-C18W

18-BOTTLE WINE CELLAR

斜め置きに対応した
スマートなコンプレッサー式 完全独立ツインルームセラー

スリムでコンパクトでありながら本格仕様のセラーです。
上部庫内および下部庫内の完全独立制御を実現。上下庫内ともにワインに適切な5-20℃の温度帯でそれぞれ異なる温度を設定できます。静粛性に定評のある当社上位機種CD-30Wと同型のコンプレッサーを採用、庫内はプルゴーニュタイプのボトルも収納**可能な棚ビッチ90mmを確保した大容積となっています。
ニーズの高い斜め置きにも対応しました。
インテリア性に配慮した前面フルガラスドアを採用していますので、さまざまなインテリアで設置することができます。

- コンプレッサー式
- 収納本数：18本*
- 外形寸法：W290 × D500 × H1160 mm
- 庫内温度設定範囲：上部・下部とも 5 - 20℃



CF-C15W

15-BOTTLE WINE CELLAR

コンパクトでありながら
ニーズの高い斜め置きにも対応したワインセラー

コンパクトながら本格仕様のワインセラー。
静粛性に定評のある当社上位機種 CD-30Wと同型のコンプレッサーを採用、庫内はプルゴーニュタイプのボトルも収納**可能な棚ビッチ90mmを確保した大容積となっています。
ニーズの高い斜め置きにも対応しました。
CF-C15Wは、ファンレス構造を採用することで、より静粛性を向上させています。
また、さまざまなシーンに対応できるようカラーバリエーションをラインアップ。ブラックはシャープなデザインで洗練された上質な印象に、ホワイトは、お部屋をナチュラルで上品な空間に演出します。

- 右：CF-C15W-W
左：CF-C15W-K
- コンプレッサー式
 - 収納本数：15本*
 - 外形寸法：W370 × D500 × H778 mm
 - 庫内温度設定範囲：6 - 18℃



TECHNOLOGY

PELTIER TYPE

ペルチェ式冷却について

ペルチェ式冷却とは、電流を流した半導体（ペルチェ素子）によって庫内で吸収した熱を庫外に移動させて冷却する方式です。

具体的には、電流の方向や量を制御することにより、冷却あるいは加熱能力を可変することができます。

ペルチェ式冷却では、電気の量を調整することにより、急速な温度変化なく、ゆっくりと設定温度まで下げ、安定した庫内温度に保つことができます。

また、駆動部（ポンプ・モーター）がないので騒音や振動もないため、寝室など静粛性が求められる空間に最適な冷却システムであると同時に、ワインにストレスをかけることがなく、ワイン熟成にとってもより適した方式といえます。


デバイススタイルでは、ペルチェ式冷却のワインセラーのすべてに耐久性と信頼性に優れた日系メーカー製ペルチェ素子を厳選し採用しています。

そして、つねにセラーの性能向上に取り組んでいます。

たとえばCF-P7では、断熱材を使用した前面ミラーガラス仕様のドアを採用し、冷気の漏洩を防ぐとともに断熱性を向上させることにより冷却性能を大幅に向上させています。



ペルチェ素子

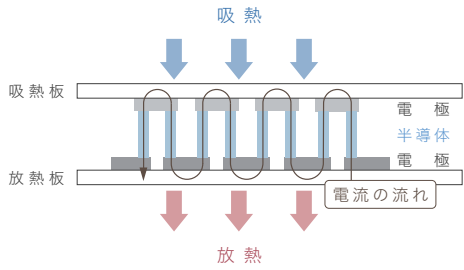

WF-P28GS-LTD

28-BOTTLE WINE CELLAR

- ペルチェ式
- 収納本数：28本*
- 外形寸法：W413 × D525 × H814 mm
- 庫内温度設定範囲：4 - 22℃

限定 天面ガラスフィニッシュ。リラックスタイムをシャープに演出。
ペルチェユニットを2基搭載し基本性能も充実した大容量ワインセラー。

日本メーカー製**の信頼性の高いペルチェ素子を使用した冷却ユニットを2基搭載。コンプレッサを使用しないので静粛性にも優れています。

加温機能も装備し、外気温の変化に応じて冷却・加温を自動的に制御します。

上質なプレステージを表現するためディテールにもこだわり、天面はガラスフィニッシュ、側面は黒木目調フィニッシュとし、ドアグリルとワイン棚のフロントエンドにはステンレスをあしらいました。美しい天面をステージにワインを傾ける寛ぎのひとつときをお楽しみください。

WF-P18W

18-BOTTLE WINE CELLAR

ペルチェユニットを2基搭載した
完全独立ツインルームセラー
庫外温度の変化に応じて冷却・加温を自動制御
加温機能は上部庫内のみ

日本メーカー製の高信頼性ペルチェ素子を使用した
冷却ユニットを2基搭載する18本用のワインセラー。
最大22本が収納*できます。
上部6本用・下部12本用の完全に独立した二つの庫内を
有し、それぞれに温度制御を行います。
また上部庫内は加温機能を装備しており、設定温度と
外気温に応じて冷却・加温を自動的に繰り返し、庫内
温度を一定にしています。
キッチンやリビングなどにスマートに置ける、幅28cmの
スリムなデザインです。

- ペルチェ式
- 収納本数：18本・最大22本*
- 外形寸法：W280 × D540 × H1040 mm
- 庫内温度設定範囲：4 - 22℃



CE-8W

8-BOTTLE WINE CELLAR

リビングやキッチンにも置けるミニマムデザイン
上位機種と同等のスペックをもった本格的なセラーです

前面木製ワイン棚に加え、ボディカラーに合わせた質感を表す
ドアハンドルのデザインなど、コンパクトでスタイリッシュな
デザインでありながら上位機種と同等のスペックをもつ本格的な
ワインセラーです。会話の邪魔にならない静音性に優れたペルチェ式
冷却システムを採用しています。
キッチンや和室など、インテリアに幅広くフィットするため、ブラックに
加えホワイトもラインアップ。



- 右：CE-8W-W
左：CE-8W
- ペルチェ式
 - 収納本数：8本*
 - 外形寸法：W264 × D570 × H452 mm
 - 庫内温度設定範囲：4 - 22℃



CF-P18W

18-BOTTLE WINE CELLAR

最大22本収納の大容量
スリムで程よい高さのシンプルデザイン

シングルルームタイプでペルチェ式の18本収納の
セラーです。
ワインを最大22本収納*できるうえ、幅28cmと
省スペース性を実現した、スリムで高さの気にならない
デザインです。



- 右：CF-P18W-W
左：CF-P18W
- ペルチェ式
 - 収納本数：18本・最大22本*
 - 外形寸法：W280 × D540 × H1040 mm
 - 庫内温度設定範囲：4 - 22℃

シンプル & ミニマル
ストイックでメタリックなスリムボディ

CF-P7

7-BOTTLE WINE CELLAR

インテリア性に配慮しドアには前面ミラーガラス採用
幅わずか150mmのスリムボディで据付場所を選びません

業界最小クラスの設置面積（0.08㎡）¹⁾を誇り、横幅はわずか
150mmとなっています。（¹⁾ 2020年1月現在。デバイススタイル調べ）
場所を選ばず、リビングやダイニングなどのわずかな“すきま”
スペースにも据え付けることができるので、どのような住環境にも
スマートにフィット。
また、ワインの保存に適した温度帯域（9 - 18℃）、見やすいデジタル
操作パネル、きめ細かな1℃きざみの温度設定、LED庫内灯など、
基本機能も充実。

- ペルチェ式
- 収納本数：7本*
- 外形寸法：W150 × D530 × H832 mm
- 庫内温度設定範囲：9 - 18℃



WINE CELLAR SPECIFICATIONS

COMPRESSOR TYPE

・標準的な 750ml ボルドータイプボトルの場合。ボトルの形状によっては収納できない場合があります。

型 名	WF-C171W	WF-C127W	WF-C53W	CD-30W	WE-C27W
収 納 本 数*	171 本	127 本	53 本	30 本（ 最大 33 本 ）	27 本（ 最大 31 本 ）
冷 却 方 式	コンプレッサー式 （ 加温 ＋ 冷却 ）	コンプレッサー式 （ 加温 ＋ 冷却 ）	コンプレッサー式	コンプレッサー式	コンプレッサー式 （ 加温 ＋ 冷却 ）
定格内容積	410L	320L	162L	92L	96L
外 形 寸 法	W595 × D715 × H1830mm	W595 × D715 × H1430mm	W513 × D498 × H1270mm	W513 × D498 × H812mm	W370 × D498 × H1160mm
庫 内 寸 法	W495 × D540 × H1656mm	W495 × D540 × H1256mm	W432 × D375 × H1062mm	W428 × D378 × H690mm	W290 × D375 × H1027mm
質 量	99kg	82kg	48kg	35.5kg	36.5kg
電源コード長	2m	2m	2m	2m	1.8m
定格消費電力	130/130W	130/130W	85/85W	75/75W	75/75W
定 格 電 圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
周 波 数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
使用環境温度	0 - 38℃	0 - 38℃	10 - 38℃	10 - 32℃	10 - 32℃
温度設定範囲	5 - 20℃	5 - 20℃	6 - 18℃	6 - 18℃	6 - 18℃
付 属 品	ワイン棚 × 14 ガラス扉用鍵 × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 11 ガラス扉用鍵 × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 10 最下段用棚板 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚（大） × 4 ワイン棚（小 A） × 1 ワイン棚（小 B） × 1 取扱説明書	ワイン棚 × 8 取扱説明書

型 名	DCF-C18W 【 ツインルーム 】	CF-C15W （ CF-C15W-K・CF-C15W-W ）
収 納 本 数	18 本	15 本
冷 却 方 式	コンプレッサー式	コンプレッサー式
定格内容積	72L	56L
外 形 寸 法	W290 × D500 × H1160mm	W370 × D500 × H778mm
庫 内 寸 法	上部 W204 × D350 × H375mm 下部 W204 × D350 × H633mm	W287 × D350 × H650mm
質 量	33kg	27kg
電源コード長	2m	2m
定格消費電力	75/75W	75/75W
定 格 電 圧	AC100V	AC100V
周 波 数	50/60Hz	50/60Hz
使用環境温度	10 - 32℃	10 - 32℃
温度設定範囲	5 - 20℃ （上部庫内・下部庫内とも）	6 - 18℃
付 属 品	ワイン棚 × 7 取扱説明書	ワイン棚 × 4 取扱説明書

ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認のうえ、
大切に保管ください。

このカタログの記載内容は 2021 年 7 月現在のものです。
製品のデザイン・仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

撮影協力：キッチンハウス世田谷ジョー ルーム

WINE CELLAR SPECIFICATIONS

PELTIER TYPE

・標準的な 750ml ボルドータイプボトルの場合。ボトルの形状によっては収納できない場合があります。

型 名	WF-P28GS-LTD	WF-P18W 【 ツインルーム 】	CF-P18W （ CF-P18W・CF-P18W-W ）	CE-8W （ CE-8W・CE-8W-W ）	CF-P7
収 納 本 数*	28 本	18 本（ 最大 22 本 ）	18 本（ 最大 22 本 ）	8 本	7 本
冷 却 方 式	ペルチェ式 （ 加温 ＋ 冷却 ）	ペルチェ式 （ 上部：加温＋冷却 下部：冷却のみ ）	ペルチェ式	ペルチェ式	ペルチェ式
定格内容積	75L	60L	60L	22L	20L
外 形 寸 法	W413 × D525 × H814mm	W280 × D540 × H1040mm	W280 × D540 × H1040mm	W264 × D570 × H452mm	W150 × D530 × H832mm
庫 内 寸 法	W340 × D320 × H710mm	W200 × D330 × H920mm	W200 × D330 × H920mm	W196 × D320 × H361mm	W95 × D337 × H668mm
質 量	25kg	22kg	21.5kg	10.3kg	15kg
電源コード長	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m
定格消費電力	100W/100W	120/120W	100W/100W	58/58W	75W/75W
定 格 電 圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
周 波 数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
使用環境温度	10 - 30℃	10 - 30℃	10 - 30℃	10 - 32℃	10 - 25℃
温度設定範囲	4 - 22℃	4 - 22℃	4 - 22℃	4 - 22℃	9 - 18℃
付 属 品	ワイン棚 × 7 水受けトレイ 取扱説明書	ワイン棚 × 9 取扱説明書	ワイン棚 × 9 取扱説明書	ワイン棚 × 4 水受けトレイ 取扱説明書	ワイン棚 × 7 ドアハンドル取り付けネジ × 2 専用ドライバー × 1 転倒防止用留め具 × 1 スプーサー × 2 取扱説明書

ペルチェ式ワインセラーの冷却能力は周囲温度が 25℃ の時、周囲温度よりおよそ -14℃ です。

保証とアフターサービス

保証書（本書裏表紙）は必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、
保証内容などをよくお読みいただ きお買い上げのレシートとともに大切に保管
してください。保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。
（ワインセラー製品の補修用性能部品保有期間は製造打ち切り後 9 年です。補修
用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

修理を依頼されるとき

保証期間中は弊社保証規定に従って修理させていただきます。
保証期間外でも、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償にて
修理いたします。

ご不明な場合は

このカタログの内容についてのお問い合わせやアフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、弊社カスタマーサポートセンターまたは弊社製品のご販売店へ
お問い合わせください。
・お客様からご提供いただいた個人情報は修理やご相談への回答にのみ利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。
・取得した個人情報は、法令に基づき開示・提供を求められた場合を除き第三者に提供することはありません。

リサイクルについて

ワインセラーは家電リサイクル法の対象製品です。本カタログ掲載製品の価格には、
配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み製品の引き取り費用は含まれて
おりません。
また、家電リサイクル法では、対象製品を廃棄される場合は、収集運搬料金・再商品化
等料金をお支払いいただき、対象製品を販売店もしくは市町村に適正に引き渡す
ことが求められています。

据え付け場所について

取扱説明書をよくお読みいただき、以下の点に注意のうえ据付をお願いいたします。
・直射日光や、暖房器具など熱が当たらないところ
・ラジオ、テレビ、コードレス電話などから離して置く
・湿気がなく、水がかからないところに置く
・丈夫で水平な床面に置く
・放熱スペースをあける
・ワインセラーを積み重ねたり、棚の上などに置かない



愛 情 点 検
長年ご愛用の製品の点検を！

このような症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常がある。



使用中止

故障や、事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、
弊社カスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店まで
点検・修理をご相談ください。



すべてのワインラバーへ

デバイススタイル カスタマーサポートセンター

☎ 0570-067788 ✉ customer.support@devicestyle.co.jp

【受付時間】月・金曜日 9時30分～17時30分（土日・祝日及び長期休暇を除きます。）

【ワインセラーホームページ】<https://www.wine.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページ（上記QRコード）の「お問い合わせフォーム」が便利です。

輸入事業者 株式会社 デバイススタイル

販売元 株式会社 デバイススタイルマーケティング

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番10号 ストリーム市ヶ谷

<https://www.devicestyle.co.jp> 