

> deviceSTYLE



2023 WINE CELLAR COLLECTION

We appreciate  20th

おかげさまで、デバイスタイルセラーは今年発売20周年。
デバイスタイルは創業期の2003年にワインセラーを発売しました。
その当時は世の中に存在しなかった、家庭で気軽に使いいただくことのできる家庭用小型ワインセラーは大きな反響を呼びムーブメントになりました。
それ以来、今日まで一貫して、基本性能をはじめデザインにいたるまで、さまざまな個性やこだわりを凝縮させた製品ラインアップを進化させることにより、セラーのある豊かな暮らしを皆さんにご提案し続けています。



これまで、これからも。designing life, deviceSTYLE

CORE COMPETENCE

単にスタイルや造形美だけを追い求めず、高い実用性と基本性能を合わせもつプロダクトを、少し工夫すれば手の届く価格で提供したい。
製品・販売方法・プライシングをトータルでデザインする。
生活者のディマンドを創造するトータルデザインを提案し続けます。

MISSION

私たちは地道な試験に基づいた仕様を公開し、誠実なモノづくりを行っています。
1. 高い技術力をもってワインや日本酒の保存に最適な環境を実現します。
2. 科学的データに基づいた、性能の可視化を行います。
3. 厳しい品質管理体制を確立し、安定した品質レベルを維持・管理します。

PERFORMANCE TEST



恒温室での冷却性能評価


恒温室とは室内温度を一定に保つ検査設備です。さまざまな周囲温度を再現して、どの周囲温度下で設定どおりに庫内を冷却できるかを確認、「庫内温度を保証できる冷却性能を維持できる周囲温度」を検証します。定格消費電力、年間消費電力量の測定も行います。

PHILOSOPHY

デバイスタイルでは固定観念や既成概念にとらわれることなく、さまざまな技術や要素を柔軟にベストミックスし、ワインや日本酒などのポテンシャルを余すことなく引き出すことのできる製品を追求しています。

セラーの冷却方式には主に、コンプレッサー式（蒸気圧縮式）、ペルチェ式、吸収式の3つがあります。デバイスタイルではエネルギー効率を考慮し、冷却性能に秀でたコンプレッサー式および静粛性やコンパクトさに優れたペルチェ式のいずれから、それぞれの製品により適した方式を採用しています。もちろん、コンプレッサー式の製品には静粛性に優れた高効率型コンプレッサーを、ペルチェ式の製品には最新の特許技術を駆使した、信頼性や耐久性がより高い国内メーカー製ペルチェを厳選。また、環境にも配慮し製品にはフロンガスを使用しておりません。さらに、たとえ1つのパーツでも、その効果や効率を検証し必要性を十分に検討したうえで採用するなど、可能な限り消費電力を低減するとともにユーザーへの価格転嫁を抑えた、環境にもユーザーにも十分に配慮した合理的な製品を発信しています。

* 製造は日本国内ではありません。

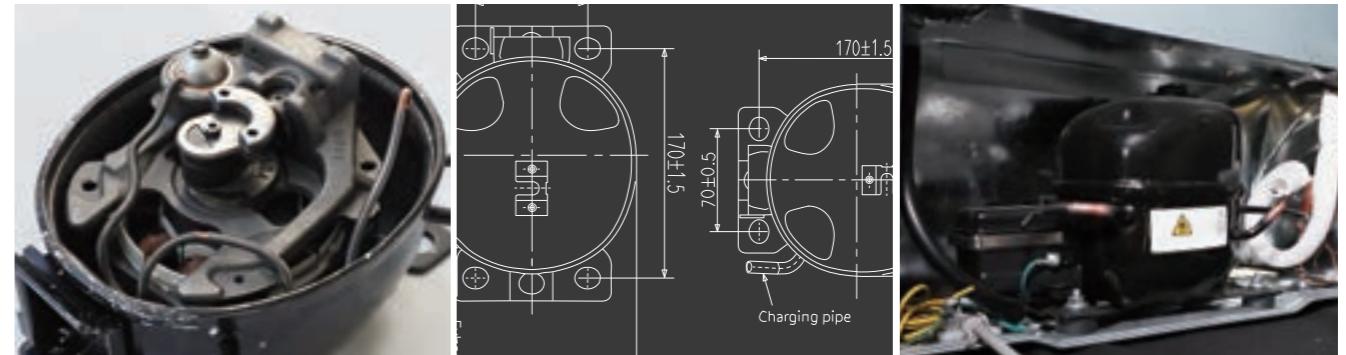


コンプレッサー式冷却について

コンプレッサー式冷却の最大の特長は、冷却能力が大きく、エネルギー効率が高いことです。一般的に冷凍庫や冷凍冷蔵庫、大容量のセラーなどに使用されています。セラーにまず求められるのは、日本の暑い夏でもきちんと必要な温度に冷却すること。コンプレッサー式は冷却能力が非常に優れており、猛暑の環境下でも庫内のワインや日本酒を十分に冷却できます。また、ひんぱんにドアを開閉するなどして、庫内温度が一時的に上昇した場合でも、庫内をすみやかに冷却しワインなどの温度を設定温度に保つことができます。コンプレッサー式冷却は冷却能力が非常に大きいため、とくに大型のワインセラーに適した冷却方式です。一方で、コンプレッサー起動時や運転時にわずかに運転音や振動が伴うことがあります。

インバーターコンプレッサー式冷却について

従来のコンプレッサーはモーターの回転数が変化しないのに対し、インバーターコンプレッサーはモーターの回転数を状況に応じて変化させることができます。周囲温度が低くあまりパワーが必要としない冬季や夜間などには回転数を落としてパワーを下げて運転、反対に夏季などの周囲温度が高いときには回転数を上げてフルパワーで運転します。このように周囲環境にあわせて運転することにより、よりエネルギー効率の高い冷却を実現しています。

コンプレッサー式冷却の仕組み

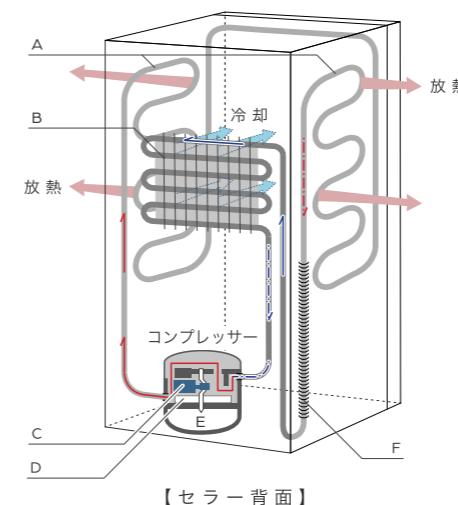

コンプレッサー [左図C,D,Eで構成] で低温低圧の気体の冷媒を圧縮します。このとき、冷媒は高温高圧の気体になります。高温高圧になった冷媒をコンデンサ [左図A] (放熱器・凝縮器) に通すことで、庫外の空気中に放熱*して常温高圧の液体にします。コンデンサの多くはセラーの側面や背面に取り付けられています。
* セラーの据え付けに放熱スペースが必要なのはこのためです。十分な放熱スペースがないと、せっかくのセラーが本来の冷却性能を発揮できないおそれがあります。

冷めた液体の冷媒をキャビラリチューブ [左図F] (減圧機) で減圧して低温低圧の液体とし、セラーの庫内に設置されたエバポレーター [左図B] (蒸発器・気化器) で気体にします。このとき周囲の熱を奪う**ことにより庫内を冷却します。

** 蒸発熱、いわゆる「気化熱」のことです。アルコール消毒液や打ち水などが例としてよくあげられます。この仕組みを応用して冷却しています。

低温低圧の気体になった冷媒は再度コンプレッサーに戻ります。これで1サイクルです。このサイクルを繰り返し、庫内を冷却します。

- A : コンデンサ
 - B : エバポレーター
 - C : ピストン
 - D : モーター
 - E : 液滑油
 - F : キャビラリチューブ
- 圧縮されて
高温・高圧になった冷媒ガス
- 常温・高圧になった冷媒液体
- ← 低温・低圧になった冷媒液体
- ← 低温・低圧になった冷媒ガス

Angelshare L-SERIES



deviceSTYLE Angelshare
WINE CELLAR L-SERIES

Angelshare … エンジェルシェアについて

生き物であるワインは、貯蔵庫の樽の中で呼吸しています。外気を吸い、揮発成分を微妙に蒸発させるため、永年寝かせておくと数%のワインが蒸発します。蒸発したワインは天に上がって天使が飲む、という言い伝えから【エンジェルシェア - 天使の分け前 -】と呼ばれています。デバイスタイルではこのエピソードを特別なワインセラーのブランドとして冠しています。

Lシリーズは、20年にわたり家庭用ワインセラーを開発・発信しているデバイスタイルがワインの長期保存と熟成に必要な「安定した温度管理と高断熱性」、「耐振動性と耐久性」を実現する最高レベルの性能に加え、「使いやすい本格機能」と「美しいデザイン」を追求し到達した、満を持して市場に投入している最高峰のワインセラーラインアップです。

両機種ともに温度に応じ回転数を制御するインバータコンプレッサーを搭載。ドアには高断熱性アルゴンガス入りダブルLow E ガラスおよび高剛性ヒンジを採用。ヒーターによる加温機能およびフォームド・コンパートメントデバイダーとあわせ、「安定した温度管理と高断熱性」、「耐振動性と耐久性」を同時に達成しました。また、庫内の上下コンパートメントはワインの種別などにより庫内温度を自在に設定できる完全独立制御。シェルフはワインをスムーズに出し入れできるイージーピックアップ スライドシェルフを採用しています。庫内を美しくライトアップするデュアルLEDライティングも装備。庫内を彩るグラスシェルフおよびスラントディスプレイシェルフを標準装備し「使いやすい本格機能」と「美しいデザイン」を実現しています。



Angelshare L7

125-BOTTLE CELLAR

ワインセラーの最高峰へ
洗練のスペックとデザインで至高の空間を

- インバータコンプレッサー式
- 収納本数 : 125本*
- 外形寸法 : W595 × D715 × H1720 mm
- 庫内温度設定範囲 : 5 ~ 20°C
上部下部庫内独立制御



Angelshare L3

49-BOTTLE CELLAR

リビングがワインバーに
トップクラスの性能と美しさをあわせ持ったセラー

- インバータコンプレッサー式
- 収納本数 : 49本*
- 外形寸法 : W500 × D595 × H1290 mm
- 庫内温度設定範囲 : 5 ~ 20°C
上部下部庫内独立制御





WF-C171W・WF-C127Wは、ともに幅595mmとコンパクトながら大容量設計の加温機能を備えた長期熟成型のワインセラーです。

長期にわたり安定した温度を維持するため、インナーケースの素材には温度維持能力の高いアルミ合金を採用。多くのセラーに用いられている樹脂に比べ、庫内の温度をより安定させ、かつ湿潤に保ちます。

蒸発器には銅を使用し、冷却性能および耐久性をより向上させました。周囲温度が下がっても庫内の温度を保持できるヒーター、ほとんどのブルゴーニュタイプのボトルの収納**が可能な90mmの棚ピッチ、前面ガラス扉には断熱性に優れたペアガラスを採用するなど、基本性能に磨きをかけました。

操作部にはLEDライトにより視認性を高めたディスプレイを装備。

また、ドア閉め忘れアラーム、前面ガラス扉ロック機能など、機能も充実しています。



WF-C53W

WF-C171W 171-BOTTLE WINE CELLAR

スマートなフォルムと
重厚感の共存を可能にしたデザイン
171本の大容量 長期熟成型セラー



- コンプレッサー式
- 収納本数 : 171本*
- 外形寸法 : W595 × D715 × H1830 mm
- 庫内温度設定範囲 : 5 ~ 20°C

WF-C127W 127-BOTTLE WINE CELLAR

スリムで大容量
洗練された美を追求したデザイン
127本収納の長期熟成型セラー

- コンプレッサー式
- 収納本数 : 127本*
- 外形寸法 : W595 × D715 × H1430 mm
- 庫内温度設定範囲 : 5 ~ 20°C

WF-C53W 53-BOTTLE WINE CELLAR

スリム & ミドル
マルチに活躍する“ちょうどよい”大容量ストレージ

強い冷却力に加え、ヒーターを内蔵し「加温機能」を装備しています。
庫外温度の変化に応じて冷却・加温を自動的に制御。真夏や真冬、
寒冷地などでも安心の、長期保存に適した温度管理を実現。スリムな
ボディに最大53本*の大容量。棚ピッチは85mmを確保。1°Cきざみの
温度設定やタッチパネル温度設定など操作性にも十分に配慮。
本格コレクションにも、カジュアルに愉しむのにも適しています。



- コンプレッサー式
- 収納本数 : 53本*
- 外形寸法 : W513 × D498 × H1270 mm
- 庫内温度設定範囲 : 6 ~ 18°C





WG-C32W
32-BOTTLE WINE CELLAR

くらしとお酒のベストマリアージュ
庫内温度設定 -5°Cを実現

ワインはもちろん、日本酒などワイン以外のアルコール飲料全般に対応できる温度帯を実現。庫内温度設定範囲はもっともデリケートな生酒の保存も可能なワイドな -5°C ~ 18°C。周囲からより影響を受けにくい、高断熱トリプル(3重)ガラスドアを採用。うち2枚には断熱性に優れたLOW-Eガラスを使用しています。加温機能も搭載。

- コンプレッサー式
- 収納本数 : 32本*
- 外形寸法 : W382 × D608 × H785 mm
- 庫内温度設定範囲 : -5 ~ 18°C



CG-C30W
30-BOTTLE WINE CELLAR

コンテンポラリーなエクステリアに
デザインも機能もソリッドなセラー

コンプレッサー式によるパワフルな冷却やファンを使用しないロールボンド(直冷)式による優れた静肅性はそのままに、LOW-Eガラスにより断熱性能を向上。定格内容積92L、最大33本収納*の広い庫内、棚ピッチ90mmなど充実の機能と性能をシャープでコンパクトにまとめたバランスのよいセラーです。

- コンプレッサー式
- 収納本数 : 30本・最大33本*
- 外形寸法 : W513 × D498 × H812 mm
- 庫内温度設定範囲 : 6 ~ 18°C



DWG-C27W
27-BOTTLE WINE CELLAR

上下室とも0°C~18°C完全独立制御
くらしを彩る ツインルームセラー

パワフル冷却 & 上下庫内完全独立制御ツインルーム。エバポレーターを2機搭載しており、庫内温度を上下庫内で独立してそれぞれ 0°C ~ 18°C の範囲で設定できます。加温機能も装備。トリプル(3重)ガラスドアにはLOW-Eガラス(うち2枚)を使用しています。ワイン・お酒の種類を問わず保管可能な、くらしに潤いを添えるマルチセラー。



- コンプレッサー式
- 収納本数 : 27本・最大29本*
- 外形寸法 : W382 × D608 × H785 mm
- 庫内温度設定範囲 : 0 ~ 18°C

WG-C27W

27-BOTTLE WINE CELLAR

スマートなファンクションを
スリムなボディに兼ね備えたセラー

静肅性に優れたコンプレッサーによるパワフルな冷却と周囲温度が低い場合には内蔵ヒーターにより設定どおりに維持する加温機能を搭載。LOW-Eガラスを採用し断熱性能が向上されています。
棚ピッチは多くの種類のボトルを収納できる90mmを確保。コントロールパネルのオートロック機能など操作性にも十分に配慮。スペースを選ばず設置でき、多様なインテリアに調和するスリムでスマートなセラーです。

- コンプレッサー式
- 収納本数：27本・最大31本*
- 外形寸法：W370 × D498 × H1160 mm
- 庫内温度設定範囲：6 ~ 18°C



DCF-C18W

18-BOTTLE WINE CELLAR

斜め置きに対応した
スマートな完全独立ツインルームセラー

スリムでコンパクトな本格派。上下庫内ともに5~20°Cの温度帯で異なる温度を設定できる完全独立制御を実現。コンプレッサーは静肅性に定評のある当社上位機種と同型を採用しています。棚ピッチは90mmを確保。

斜め置きにも対応。
インテリア性の高いフルガラスドアを採用していますのでさまざまなインテリアで設置することができます。

- コンプレッサー式
- 収納本数：18本*
- 外形寸法：W290 × D500 × H1160 mm
- 庫内温度設定範囲：上部・下部とも 5 ~ 20°C



CF-C15W

15-BOTTLE WINE CELLAR

コンパクトでありながら
ニーズの高い斜め置きにも対応したセラー

コンパクトな本格仕様セラー。静肅性に定評のある当社上位機種と同型のコンプレッサーを採用し、庫内はブルゴーニュタイプのボトルも収納**可能な棚ピッチ90mmを確保。ニーズの高い斜め置きにも対応しました。

ファンレス構造を採用することで、より静肅性を向上させています。


さまざまなシーンに対応できるようカラーバリエーションをラインアップ。



左：CF-C15W-K
右：CF-C15W-W

- コンプレッサー式
- 収納本数：15本*
- 外形寸法：W370 × D500 × H778 mm
- 庫内温度設定範囲：6 ~ 18°C

TECHNOLOGY
PELTIER TYPE

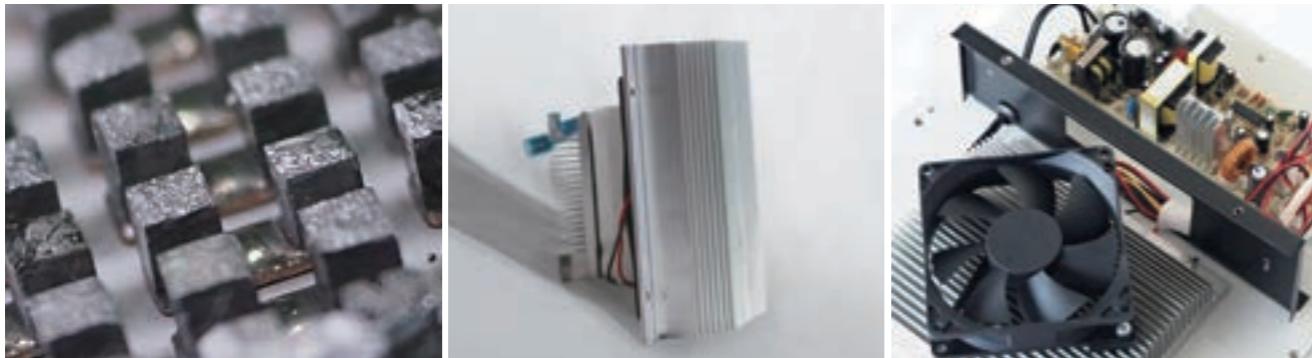

ペルチエ式冷却について

ペルチエ式冷却とは、電流を流した半導体（ペルチエ素子）によって庫内で吸収した熱を庫外に移動させて冷却する方式です。

ペルチエ素子に直流電流を流すことで冷却します。電気の量を調整することにより、急速な温度変化なくゆっくりと設定温度まで下げ、庫内を安定した温度に保つことができます。また、圧縮機のような駆動部（ポンプ・モーター）がないので騒音や振動もありません。寝室など静粛性が求められる空間に最適な冷却システムです。振動がないのでワインにストレスをかけることがなく、冷媒も使用しないので環境にも影響を与えることもありません。

デバイスタイルでは、ペルチエ式冷却のセラーのすべてに耐久性と信頼性に優れた国内メーカー製*ペルチエ素子を厳選し採用しています。

* 製造は日本国内ではありません。

WF-P28GS-LTD

28-BOTTLE WINE CELLAR

限定 天面ガラスフィニッシュ
リラックスタイムをシャープに演出

ペルチエユニットを2基搭載し
基本性能も充実した大容量セラー

国内メーカー製*の信頼性の高いペルチエ素子を使用した冷却ユニットを2基搭載。コンプレッサーを使用しないので静粙性にも優れています。加温機能も装備し、外気温の変化に応じて冷却・加温を自動的に制御します。

上質なプレステージを表現するためディテールにもこだわり、天面はガラスフィニッシュ、側面は黒木目調フィニッシュとし、ドアグリルとワイン棚のフロントエンドにはステンレスをあしらいました。美しい天面をステージにワインを傾ける寛ぎのひとときをお愉しみください。

- ペルチエ式
- 収納本数：28本**
- 外形寸法：W413 × D525 × H814 mm
- 庫内温度設定範囲：4 ~ 22°C




A cellar that brightens up interior.

ペルチエ式冷却の仕組み

ペルチエ素子に直流電流を流すと、素子の片方の面で発熱、もう一方の面で吸熱が起こり、発熱している側から吸熱している側へと熱が移動します。

19世紀中頃にフランスの物理学者ジャン・シャルル・ペルチエによって、異なる2つの金属を接合して電流を流すと、一方の接合部に吸熱、もう一方の接合部に放熱が発生することが発見されたため、「ペルチエ効果」と呼ばれています。


1950年頃に接合部に金属のかわりに半導体材料を用いることでペルチエ素子として実用化されました。

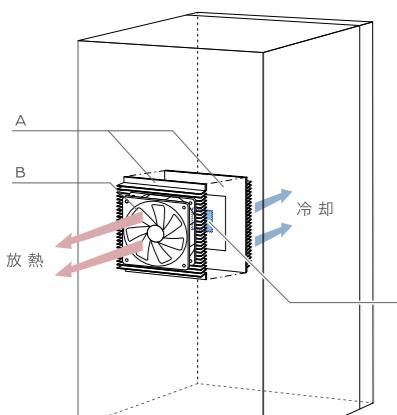


【セラー背面】



A : ヒートシンク
B : 放熱ファン
C : ペルチエ素子

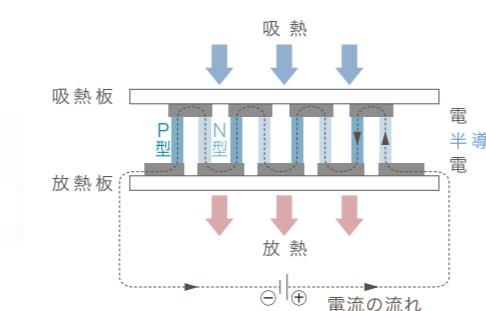

上図はペルチエ素子の断面図です。N型とP型の2種類の半導体素子があります（N型半導体は電子がつねに1個余分にあり、反対にP型半導体はつねに電子が1個不足しています）。2つの金属板（吸熱板と放熱板）に挟まれた2つの半導体は一体の素子として電子回路に接続されています。

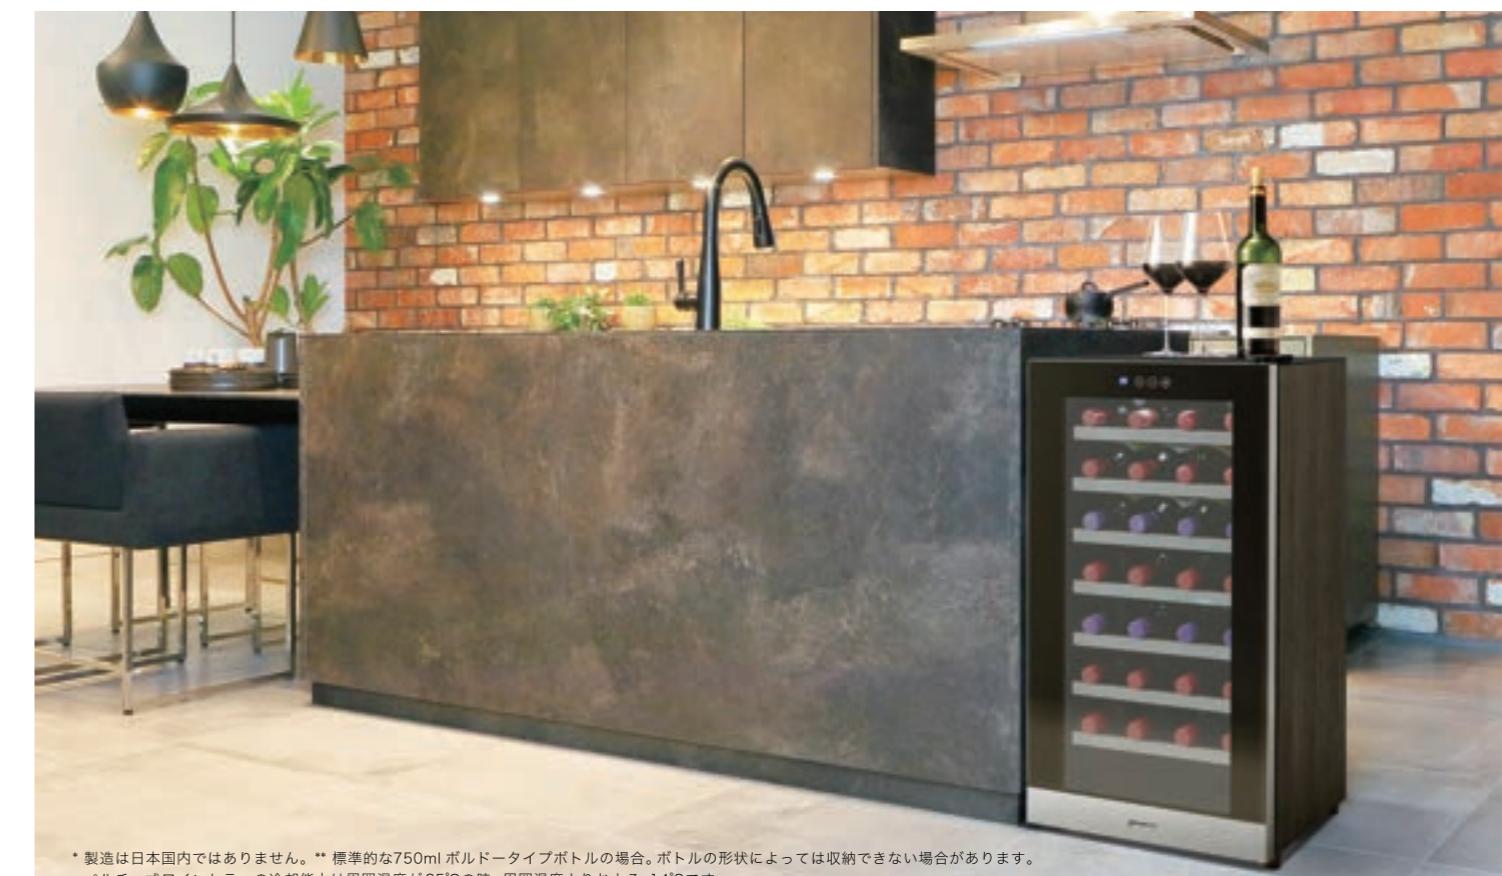

* 製造は日本国内ではありません。** 標準的な750ml ポルドータイプボトルの場合。ボトルの形状によっては収納できない場合があります。
ペルチエ式ワインセラーの冷却能力は周囲温度が25°Cの時、周囲温度よりおよそ-14°Cです。



WF-P18W

18-BOTTLE WINE CELLAR

ペルチェユニットを2基搭載した
完全独立ツインルームセラー

国内メーカー製**の高信頼性ペルチェ素子を使用した冷却ユニットを2基搭載する18本用のセラー。最大22本が収納*できます。
上部6本用・下部12本用の完全に独立した二つの庫内を有し、
それぞれに温度制御を行います。
また上部庫内は加温機能を装備しており、設定温度と外気温に応じて
冷却・加温を自動的に繰り返し、庫内温度を一定にしています。
キッチンやリビングなどにスマートに置ける、幅280mmのスリムな
デザインです。

- ペルチェ式
- 収納本数：18本・最大22本*
- 外形寸法：W280 × D540 × H1040 mm
- 庫内温度設定範囲：4 ~ 22°C



CF-P18W

18-BOTTLE WINE CELLAR

最大22本収納の大容量
スリムで程よい高さのシンプルデザイン

シングルルームタイプセラー。
スリムなのにワインを最大22本収納*できるうえ、幅280mmと
省スペース性も実現した高さの気にならないデザインです。
ブラックとホワイトの2色をラインアップ。キッチンやリビングなど場所を
選ばずスマートに設置できます。
信頼性の高いペルチェユニットを2基搭載しており庫内温度を4~22°C
(1°Cステップ)とワイドな範囲で設定可能です。

左：CF-P18W
右：CF-P18W-W

- ペルチェ式
- 収納本数：18本・最大22本*
- 外形寸法：W280 × D540 × H1040 mm
- 庫内温度設定範囲：4 ~ 22°C



* 標準的な750ml ボルドータイプボトルの場合。ボトルの形状によっては収納できない場合があります。** 製造は日本国内ではありません。
ペルチェ式ワインセラーの冷却能力は周囲温度が25°Cの時、周囲温度よりおよそ-14°Cです。

CE-8W

8-BOTTLE WINE CELLAR

リビングやキッチンにも置けるミニマムデザイン
上位機種と同等のスペックをもった本格的なセラー

前面木製ワイン棚に加え、ボディカラーに合わせた質感を表す
ドアハンドルのデザインなど、コンパクトでスタイリッシュな
デザインでありながら上位機種と同等のスペックをもつ
本格的なセラーです。会話の邪魔にならない静音性に優れた
ペルチェ式冷却システムを採用しています。

キッチンや和室など、インテリアに幅広くフィットするホワイトも
ブラックに加えてラインアップしました。

固定留め具CE8W-KT(別売)で縦に2台まで積み重ねが可能です。

左(黒): CE-8W
右(白): CE-8W-W

- ペルチェ式
- 収納本数: 8本*
- 外形寸法: W264 × D570 × H452 mm
- 庫内温度設定範囲: 4 ~ 22°C



deviceSTYLE

**CF-P7**

7-BOTTLE WINE CELLAR

インテリア性に配慮しドアには前面ミラーガラス採用
幅わずか150mmのスリムボディーで据付場所を選びません

セラー最小クラスの設置面積 (0.08m²) を誇り、横幅は
わずか150mm。場所を選ばず、リビングやダイニングなどの
わずかな“すきま”スペースにも据え付けることができる
ので、どのような住環境にもスマートにフィット。また、ワインの保存に
適した温度帯域 (9 ~ 18°C) 、見やすいデジタル操作パネル、
きめ細かな1°Cきざみの温度設定、LED庫内灯など、
基本機能も充実。

- ペルチェ式
- 収納本数: 7本*
- 外形寸法: W150 × D530 × H832 mm
- 庫内温度設定範囲: 9 ~ 18°C



WINE CELLAR SPECIFICATIONS
COMPRESSOR TYPE

* 標準的な 750ml ボルドータイプボトルの場合。ボトルの形状によっては収納できない場合があります。

型 名	L7	L3	WF-C171W	WF-C127W	WF-C53W
収 納 本 数*	125 本	49 本	171 本	127 本	53 本
冷 却 方 式	インバーターコンプレッサー式 (加温+冷却 上部下部庫内独立制御)	インバーターコンプレッサー式 (加温+冷却 上部下部庫内独立制御)	コンプレッサー式 (加温 + 冷却)	コンプレッサー式 (加温 + 冷却)	コンプレッサー式 (加温 + 冷却)
定格内容積	379L	191L	410L	320L	162L
外 形 尺 法	W595 × D715 × H1720mm	W500 × D595 × H1290mm	W595 × D715 × H1830mm	W595 × D715 × H1430mm	W513 × D498 × H1270mm
庫 内 尺 法	W485 × D551 × H1508mm	W401 × D454 × H1171mm	W495 × D540 × H1656mm	W495 × D540 × H1256mm	W432 × D375 × H1062mm
質 量	89kg	59kg	99kg	82kg	48kg
電源コード長	2m	2m	2m	2m	2m
定格消費電力	180/180W	160/160W	130/130W	130/130W	85/85W
定 格 電 壓	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
周 波 数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
使用環境温度	5 ~ 38°C	5 ~ 38°C	0 ~ 38°C	0 ~ 38°C	10 ~ 38°C
温度設定範囲	5 ~ 20°C	5 ~ 20°C	5 ~ 20°C	5 ~ 20°C	6 ~ 18°C
付 属 品	ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 キー(ペア) 取扱説明書	ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 キー(ペア) 取扱説明書	ワイン棚 × 14 ワイン棚(小) ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 キー(ペア)・取扱説明書	ワイン棚 × 11 ワイン棚(小) ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 キー(ペア)・取扱説明書	ワイン棚 × 10 ワイン棚(小) ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書

WINE CELLAR SPECIFICATIONS

PELTIER TYPE

* 標準的な 750ml ボルドータイプボトルの場合。ボトルの形状によっては収納できない場合があります。
ペルチエ式ワインセラーの冷却能力は周囲温度が 25°C の時、周囲温度よりおよそ -14°C です。

型 名	WF-P28GS-LTD	WF-P18W 【 ツインルーム 】	CF-P18W (CF-P18W・CF-P18W-W)	CE-8W (CE-8W・CE-8W-W)	CF-P7
収 納 本 数*	28 本	18 本 (最大 22 本)	18 本 (最大 22 本)	8 本	7 本
冷 却 方 式	ペルチエ式 (加温 + 冷却)	ペルチエ式 (上部: 加温 + 冷却 下部: 冷却のみ)	ペルチエ式	ペルチエ式	ペルチエ式
定格内容積	75L	60L	60L	22L	20L
外 形 尺 法	W413 × D525 × H814mm	W280 × D540 × H1040mm	W280 × D540 × H1040mm	W264 × D570 × H452mm	W150 × D530 × H832mm
庫 内 尺 法	W340 × D320 × H710mm	W200 × D330 × H920mm	W200 × D330 × H920mm	W196 × D320 × H361mm	W95 × D337 × H668mm
質 量	25kg	22kg	21.5kg	10.3kg	15kg
電源コード長	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m
定格消費電力	100W/100W	120/120W	100W/100W	58/58W	75W/75W
定 格 電 壓	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
周 波 数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
使用環境温度	10 ~ 30°C	10 ~ 30°C	10 ~ 30°C	10 ~ 32°C	10 ~ 25°C
温度設定範囲	4 ~ 22°C	4 ~ 22°C	4 ~ 22°C	4 ~ 22°C	9 ~ 18°C
付 属 品	ワイン棚 × 7 水受けトレー 取扱説明書	ワイン棚 × 9 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 9 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 4 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 水受けトレー 取扱説明書	ワイン棚 × 7 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 専用ドライバー 転倒防止用留め具 スペーサー × 2・取扱説明書

WG-C32W	CG-C30W	DWG-C27W 【 ツインルーム 】	WG-C27W	DCF-C18W 【 ツインルーム 】	CF-C15W (CF-C15W-K・CF-C15W-W)
32 本	30 本 (最大 33 本)	27 本 (最大 29 本)	27 本 (最大 31 本)	18 本	15 本
コンプレッサー式	コンプレッサー式	コンプレッサー式	コンプレッサー式 (加温 + 冷却)	コンプレッサー式	コンプレッサー式
83L	92L	80L	96L	72L	56L
W382 × D608 × H785mm	W513 × D498 × H812mm	W382 × D608 × H785mm	W370 × D498 × H1160mm	W290 × D500 × H1160mm	W370 × D500 × H778mm
W300 × D445 × H675mm	W428 × D378 × H690mm	上部 W300 × D445 × H210mm 下部 W300 × D445 × H430mm	W290 × D375 × H1027mm	上部 W204 × D350 × H375mm 下部 W204 × D350 × H633mm	W287 × D350 × H650mm
36kg	34kg	38kg	37kg	33kg	27kg
1.8m	2m	1.8m	1.8m	2m	2m
85/90W	75/75W	80/85W	75/75W	75/75W	75/75W
AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
10 ~ 38°C	10 ~ 32°C	10 ~ 38°C	10 ~ 32°C	10 ~ 32°C	10 ~ 32°C
-5 ~ 18°C	6 ~ 18°C (上部庫内・下部庫内とも)	0 ~ 18°C (上部庫内・下部庫内とも)	6 ~ 18°C	5 ~ 20°C (上部庫内・下部庫内とも)	6 ~ 18°C
ワイン棚 × 5 ワイン棚(小) お酒シェルフ ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 4 ワイン棚(小 A・B) ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 4 ワイン棚(小) ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 8 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 7 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 4 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書

保証とアフターサービス

保証書(本書裏表紙)は必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただきお買い上げのレシートとともに大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
(セラーア製品の補修用性能部品保有期間は製造打ち切り後9年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理を依頼されるとき

保証期間中は弊社保証規定に従って修理させていただきます。
保証期間外でも、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償にて修理いたします。

ご不明な場合は

このカタログの内容についてのお問い合わせやアフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、弊社カスタマーサポートセンターまたは弊社製品のご販売店へお問い合わせください。
・お客様からご提供いただいた個人情報は修理やご相談への回答にのみ利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。
・取得した個人情報は、法令に基づき開示・提供を求められた場合を除き第三者に提供することはありません。

ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認のうえ、大切に保管ください。

リサイクルについて

ワインセラーは家電リサイクル法の対象製品です。本カタログ掲載製品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み製品の引き取り費用は含まれておりません。
また、家電リサイクル法では、対象製品を廃棄される場合は、収集運搬料金・再商品化等料金をお支払いいただき、対象製品を販売店もしくは市町村に適正に引き渡すことが求められています。

据え付け場所について

取扱説明書をよくお読みいただき、以下の点に注意のうえ据付をお願いいたします。
・直射日光や、暖房器具など熱が当たらないところ
・ラジオ、テレビ、コードレス電話などから離して置く
・湿気がなく、水がかかるないところに置く
・丈夫で水平な床面に置く
・放熱スペースをあける
・ワインセラーを積み重ねたり、棚の上などに置かない



このような症状はありませんか?
• 電源コードやプラグが異常に熱い。
• 本体が異常に熱い。
• コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
• こげくさいにおいがある。
• その他の異常がある。

▼ 使用中止

故障や、事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、弊社カスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店まで点検・修理をご相談ください。

このカタログの記載内容は2023年1月現在のものです。
製品のデザイン・仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。
撮影協力：キッチンハウス世田谷ショールーム
インテリアスタイリング：レントウトア・ファニチャーアンドファブリック



すべてのワインラバーへ

デバイスタイル カスタマーサポートセンター

📞 0570-067788 ☐ customer.support@devicestyle.co.jp

【受付時間】月 - 金曜日 9時30分 ~ 17時30分（土日・祝日及び長期休暇を除きます。）

【ワインセラーホームページ】<https://wine.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社ホームページ（上記 QR コード）の「お問い合わせフォーム」が便利です。

輸入事業者 株式会社 デバイスタイル

販 売 元 株式会社 デバイスタイルマーケティング

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番10号 ストリーム市ヶ谷

<https://www.devicestyle.co.jp>