



2026 WINE CELLAR
COLLECTION





デバイススタイルのワインセラーで いつものワインが特別に

うれしいことがあったとき、お祝いごとや節目のとき、人はワイングラスを傾けます。

すると、みんながにっこりほっこり。
ちょっとした非日常。

わたしたちは、ささやかかもしれないけれど、そんなキラキラしたシーンのそばにいたいと考えています。

ワインは不思議な飲み物で、人を笑顔にすることができるのに気難しいところがあります。

とてもデリケート。

でも、きちんとコンディションをキープすれば熟成しさらにおいしくもなります。
そうでなくても、そのまま置いておくのとはちょっと違う。

なので、くらしにとけ込める美しいワインセラーを創りました。

ハレの日に、いや特別なことがなくても、デバイススタイルのセラーからワインを取り出す。

飲びやワクワクに心躍る。
想いが伝わる。

そんな暮らしのそばに。 designing life, deviceSTYLE





ワインカーヴのような保存環境を再現したセラー

繊細なワインを長くおいしい状態で楽しむためには、適切な環境での保管が欠かせません。保管にはおもに以下のような環境が求められます。古ではその環境を実現するためにワインカーヴが用いられてきました。

光から守る：紫外線はワインを劣化させます。紫外線を遮断すること。
温度管理：高温は変質の原因。長期保存には15℃前後の涼しい環境と、安定した温度が理想です。
湿度の維持：65～80％程度を保つことでコルクの乾燥を防ぎます。
振動の抑制：振動は化学変化を促し、味わいを損ねるおそれがあります。静謐かつ安定した場所での保管が必要です。
匂いの遮断：コルク栓は匂いを吸収しやすいため、野菜や薬品、オイルなどと一緒に保管しないこと。
横置き保存：コルクが乾燥するとワインの酸化が進みます。ワインボトルは必ず横に寝かせて保存します。

デバイススタイルでは、セラーによってワインを「おいしく保つ」だけでなく、熟成によってさらに深い味わいへと育っていくことができる、ワインカーヴのようなワインの保存に理想的な環境を整えられるセラーを企画・製造しています。

PHILOSOPHY

デバイススタイルでは固定観念や既成概念にとらわれることなく、さまざまな技術や要素を柔軟にベストミックスし、ワインや日本酒などのポテンシャルを余すことなく引き出すことのできる製品を追求しています。

セラーの冷却方式には主に、コンプレッサ式（蒸気圧縮式）、ペルチェ式、吸収式の3つがあります。デバイススタイルではエネルギー効率を考慮し、冷却性能に秀でたコンプレッサ式および静粛性やコンパクトさに優れたペルチェ式のいずれから、それぞれの製品により適した方式を採用しています。もちろん、コンプレッサ式の製品には静粛性に優れた高効率型コンプレッサを、ペルチェ式の製品には最新の特許技術を駆使した、信頼性や耐久性がより高い国内メーカー製*ペルチェを厳選。また、環境にも配慮し製品にはフロンガスを使用しておりません。さらに、たとえ1つのパーツでも、その効果や効率を検証し必要性を何度も検討したうえで採用するなど、可能な限り消費電力を低減するとともにユーザーへの価格転嫁を抑えた、環境にもユーザーにも十分に配慮した合理的な製品を発信しています。

*製造は日本国内ではありません。

MISSION

私たちは地道な試験に基づいた仕様を公開し、誠実なモノづくりを行っています。

1. 高い技術力をもってワインや日本酒の保存に最適な環境を実現します。
2. 科学的データに基づいた、性能の可視化を行います。
3. 厳しい品質管理体制を確立し、安定した品質レベルを維持・管理します。


PERFORMANCE TEST

恒温室での冷却性能評価

恒温室とは室内温度を一定に保つ検査設備です。さまざまな周囲温度を再現して、どの周囲温度下で設定どおりに庫内を冷却できるかを確認、「庫内温度を保証できる冷却性能を維持できる周囲温度」を検証します。定格消費電力、年間消費電力量の測定も行います。

温度測定

ワインや日本酒の保存に重要な条件として、安定した温度管理が求められます。熱電対温度計を庫内の様々な箇所にセットし、温度を測定します。設定温度に対して庫内の温度差ができる限り生じないように調整しています。

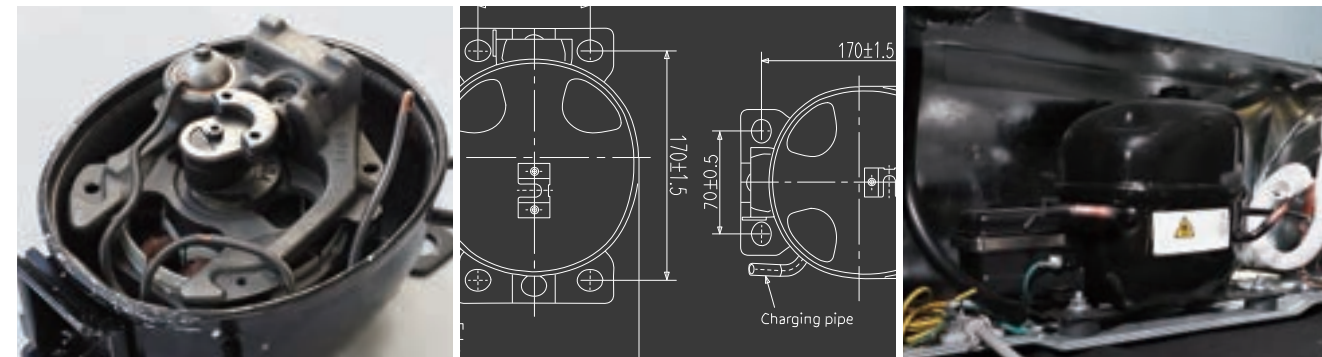

コンプレッサ式冷却について

コンプレッサ式冷却の最大の特長は、冷却能力が大きく、エネルギー効率が高いことです。一般的に冷凍庫や冷凍冷蔵庫、大容量のセラーなどに使用されています。セラーにまず求められるのは、日本の暑い夏でもきちんと必要な温度に冷却すること。コンプレッサ式は冷却能力が非常に優れており、猛暑の環境下でも庫内のワインや日本酒を十分に冷却できます。また、ひんぱんにドアを開閉するなどして、庫内温度が一時的に上昇した場合でも、庫内をすみやかに冷却しワインなどの温度を設定温度に保つことができます。コンプレッサ式冷却は冷却能力が非常に大きいため、とくに大型のワインセラーに適した冷却方式です。一方で、コンプレッサ起動時や運転時にわずかに運転音や振動が伴うことがあります。

インバータコンプレッサ式冷却について

従来のコンプレッサはモータの回転数が変化しないのに対し、インバータコンプレッサはモータの回転数を状況に応じて変化させることができます。周囲温度が低くあまりパワーを必要としない冬季や夜間などには回転数を落としてパワーを下げた運転、反対に夏季などの周囲温度が高いときには回転数を上げてフルパワーで運転します。このように周囲環境にあわせて運転することにより、よりエネルギー効率の高い冷却を実現しています。


コンプレッサ式冷却の仕組み

コンプレッサ [右図C,D,Eで構成] で低温低压の気体の冷媒を圧縮します。このとき、冷媒は高温高压の気体になります。高温高压になった冷媒をコンデンサ [右図A] (放熱器・凝縮器) に通すことで、庫外の空気中に放熱*して常温高压の液体にします。コンデンサの多くはセラーの側面や背面に取り付けられています。冷めた液体の冷媒をキャピラリチューブ [右図F] (減圧機) で減圧して低温低压の液体とし、セラーの庫内に設置されたエバポレータ [右図B] (蒸発器、気化器) で気体にします。このとき周囲の熱を奪う**ことにより庫内を冷却します。低温低压の気体になった冷媒は再度コンプレッサに戻ります。これで1サイクルです。このサイクルを繰り返し、庫内を冷却します。

*セラーの据え付けに放熱スペースが必要なのはこのためです。十分な放熱スペースがないと、せっかくのセラーが本来の冷却性能を発揮できないおそれがあります。
**蒸発熱、いわゆる「気化熱」のことです。アルコール消毒液や打ち水などが例としてよくあげられます。この仕組みを応用して冷却しています。

A：コンデンサ
B：エバポレータ
C：ピストン
D：モータ
E：潤滑油
F：キャピラリチューブ

← 圧縮されて高温・高压になった冷媒ガス
← 常温・高压になった冷媒液体
← 低温・低压になった冷媒液体
← 低温・低压になった冷媒ガス

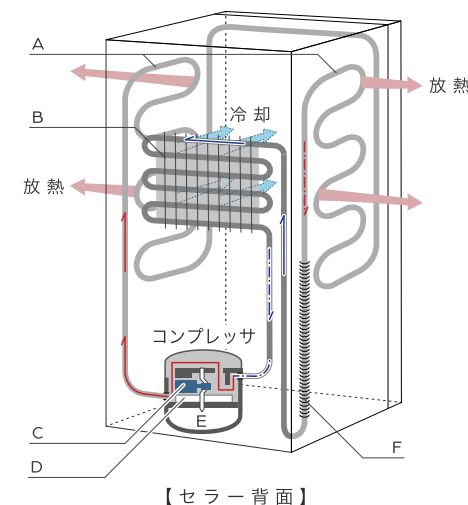



Angelshare L3



Angelshare … エンジェルシェアについて

生き物であるワインは、貯蔵庫の樽の中で呼吸しています。外気を吸い、揮発成分を微妙に蒸発させるため、永年寝かせておく数%のワインが蒸発します。蒸発したワインは天に上がって天使が飲む、という言い伝えから【エンジェルシェア-天使の分け前-】と呼ばれています。デバイススタイルではこのエピソードを特別なワインセラーのブランドとして冠しています。

Lシリーズは、20年にわたり家庭用ワインセラーを開発・発信しているデバイススタイルがワインの長期保存と熟成に必要な「安定した温度管理と高断熱性」、「耐振動性と耐久性」を実現する最高レベルの性能に加え、「使いやすい本格機能」と「美しいデザイン」を追求し到達した、満を持して市場に投入している最高峰のワインセラーラインアップです。

Angelshare L7
125-BOTTLE CELLAR

ワインセラーの最高峰へ
洗練のスペックとデザインで至高の空間を

インバータコンプレッサ、高断熱性アルゴンガス入りダブルLow-Eガラスドア、高剛性ヒンジを採用。ヒータによる加温機能およびフォームド・コンパートメントデバイダーとあわせ、「安定した温度管理と高断熱性」、「耐振動性と耐久性」を同時に達成しています。上下庫内の温度を自在に設定できる完全独立制御。庫内を美しくライトアップするデュアルLEDライティングも装備。庫内を彩るグラスシェルフおよびスラントディスプレイシェルフを標準装備し「使いやすい本格機能」と「美しいデザイン」を両立させました。



- 収納本数：125本*
- 外形寸法：W595 × D715 × H1720 mm
- 庫内温度設定範囲：5 ~ 20℃（上下部庫内とも）

Angelshare L3
49-BOTTLE CELLAR

リビングがワインバーに
トップクラスの性能と美しさをあわせ持ったセラー

Angelshare L7のインバータコンプレッサ、高断熱性アルゴンガス入りダブルLow-Eガラスドアおよび高剛性ヒンジなどの「安定した温度管理と高断熱性」、「耐振動性と耐久性」を実現する本格機能や高性能はそのままにサイズのみを凝縮。49本*の収納が可能です。「使いやすい本格機能」と「美しいデザイン」もそのまま踏襲。グラスが輝くグラスシェルフ、ボトルを魅せるスラントディスプレイシェルフを標準装備。デュアルLEDライティングの美しいライトアップは設置した空間をあたかもワインバーのように演出します。



- 収納本数：49本*
- 外形寸法：W500 × D595 × H1290 mm
- 庫内温度設定範囲：5 ~ 20℃（上下部庫内とも）



- | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------|
| | インバータ
コンプレッサ式 | | ワインの横置き |
| | 上下独立温度設定 | | スライドワイン棚
ストッパ |
| | アルゴンガス入り
2重Low-Eガラスドア | | 日本酒の縦置き |
| | 加温機能装備
熟成にも最適 | | キーロック |
| | 1℃単位温度設定
庫内タッチパネル | | フロントエッジ
ステンレス棚 |
| | 静音設計 | | フルガラスドア |
| | 熱・紫外線のない
LED庫内灯 | | グラスシェルフ |

新しいシリーズの、新しいご提案。

“よりくらしに溶け込む高性能機”をテーマに開発された新ラインSシリーズ。
Sシリーズは、スマート&フレキシブルでいて、かつフラッグシップLシリーズの
安定した温度管理、高断熱性および耐久性といったセラーとしての信頼性の
高い性能を相承した、より身近なセラーであることが特長です。

ワインのみならず、一升瓶や四合瓶、缶飲料の縦置き収納など、さまざまな
収納ができるマルチセラーはくらしにしっかりと馴染みます。



Angelshare S60
60-BOTTLE WINE CELLAR

くらしに溶け込む スマートマルチセラー

設置場所を選ばない、クラス最小設置面積^{*1}で幅わずか450mmの前面排気式の筐体に、
温度に応じ回転数を制御することにより高効率で運転するインバータコンプレッサを搭載。
トリプルLow-E ガラスドア^{*2}および高剛性ヒンジを採用。筐体には幅45mmの断熱層を
備えており、ヒータによる加温機能とあわせ、安定した庫内温度管理と高断熱性を実現。
また、庫内温度設定範囲を 2 ~ 20℃ とし、日本酒や缶飲料などを縦置き収納できる
「お酒シェルフ」付属。庫内を美しく彩る調光機能付きの大型LED庫内灯、棚ストッパや、
ドアが周囲の機器と干渉しにくい120°ドアストッパを装備しています。

^{*1} 2025 年デバイススタイル調べ ^{*2} 3 枚のガラスうち 2 枚に Low-E ガラスを採用



- 収納本数：60本*
- 外形寸法：W450 × D550 × H1627 mm
- 庫内温度設定範囲：2 ~ 20℃



インバータ
コンプレッサ式



1℃単位温度設定
庫外タッチパネル



スライドワイン棚
ストッパ



棚ピッチ93mm



静音設計



日本酒の縦置き



側面から熱を發しない
前面排気式



最適温度の
ワンタッチ設定



フロントエッジ
ステンレス棚



3重ガラスドア



熱・紫外線のない
LED庫内灯



フルガラスドア



加温機能装備
熟成にも最適



ドア閉め忘れ
アラーム



スリム型



120°ドアストッパ



ワインの横置き



WF-C171W・WF-C127Wは、ともに幅595mmとコンパクトながら大容量設計の加温機能を備えた長期熟成型のワインセラーです。

長期にわたり安定した温度を維持するため、インナーケースの素材には温度維持能力の高いアルミ合金を採用。多くのセラーに用いられている樹脂に比べ、庫内の温度をより安定させ、かつ湿潤に保ちます。

エバポレータ(蒸発器)には銅を使用し、冷却性能および耐久性をより向上させました。周囲温度が下がっても庫内の温度を保持できるヒータ、多くのブルゴーニュタイプのボトルの収納**が可能な90mmの棚ピッチ、前面ガラスドアには断熱性に優れたペアガラスを採用するなど、基本性能に磨きをかけました。

操作部にはLEDライトにより視認性を高めたディスプレイを装備。

また、ドア閉め忘れアラーム、前面ドアキロックなど機能も充実しています。



WF-C127W

WF-C171W

171-BOTTLE WINE CELLAR

171本の大容量
タワーフォルムと重厚感を共存させたデザイン



- 収納本数：171本*
- 外形寸法：W595 × D715 × H1830 mm
- 庫内温度設定範囲：5 ~ 20℃



WF-C127W

127-BOTTLE WINE CELLAR

洗練された美を追求したミドルタワー
127本収納の長期熟成型セラー



- 収納本数：127本*
- 外形寸法：W595 × D715 × H1430 mm
- 庫内温度設定範囲：5 ~ 20℃



- | | | | |
|---|----------------------|---|--------------|
|  | コンプレッサ式 |  | ドア閉め忘れアラーム |
|  | 棚ピッチ90mm |  | ワインの横置き |
|  | 2重ガラスドア |  | スライドワイン棚ストッパ |
|  | ※ 加温機能装備
熟成にも最適 |  | 日本酒の縦置き |
|  | 1℃単位温度設定
庫内タッチパネル |  | キーロック |
|  | 静音設計 |  | 天然木棚 |
|  | ※ 最適温度の
ワンタッチ設定 |  | フルガラスドア |
|  | ※ 熱・紫外線のない
LED庫内灯 | | |



For the precious moments
spent with loved ones and wines.

WF-C53W

53-BOTTLE WINE CELLAR

オールラウンドに活躍する
“ちょうどよい”大容量ストレージ

本格的なワインのコレクションのニーズにも、カジュアルなストックにも適した大容量53本*収納。幅513mmのコンパクト設計。加温用ヒータを搭載し、設定温度より室温が低い場合は加温運転を行います。外気温に応じて冷却・加温を自動的に制御。冬季や寒冷地、夏場も安心の長期保存に適した温度管理を実現しました。棚ピッチはブルゴーニュタイプのボトルも収納**可能な85mmを確保するなど基本性能・機能にもこだわりました。



- 収納本数：53本*
- 外形寸法：W513 × D498 × H1270 mm
- 庫内温度設定範囲：6 ~ 18℃



- | | | | |
|----------------------|----------------|--------------|---------|
| コンプレッサ式 | 静音設計 | ワインの横置き | フルガラスドア |
| 2重ガラスドア | 最適温度のワンタッチ設定 | スライドワイン棚ストッパ | |
| 加温機能装備
熟成にも最適 | 熱・紫外線のないLED庫内灯 | 日本酒の縦置き | |
| 1℃単位温度設定
庫外タッチパネル | 設定温度のロック機能 | 天然木棚 | |

* 標準的な750ml ボルドータイプボトルの場合。* ** ボトルの形状によっては収納できない場合があります。 12



WG-C32W
32-BOTTLE WINE CELLAR

くらしとお酒のベストマリアージュ
庫内温度設定 -5℃を実現

ワインはもちろん、日本酒などワイン以外のアルコール飲料全般に対応できる温度帯を実現。庫内温度設定範囲はもっともデリケートな生酒の保存も可能なワイドな -5℃ ~ 18℃。お酒シェルフも付属。周囲からより影響を受けにくい、高断熱トリプル(3重)ガラスドアを採用。うち2枚には断熱性に優れたLow-Eガラスを使用しています。加温機能も搭載しているので寒い冬も安心です。長期保存にも対応。

- 収納本数：32本*
- 外形寸法：W382 × D608 × H785 mm
- 庫内温度設定範囲：-5 ~ 18℃

- コンプレッサ式
- 3重ガラスドア
- 加温機能装備
熟成にも最適
- 1℃単位温度設定
庫外タッチパネル
- 静音設計
- 熱・紫外線のない
LED庫内灯
- ワインの横置き
- スライドワイン棚
ストッパ
- 日本酒の縦置き
- フロントエッジ
天然木棚
- フルガラスドア



COMPRESSOR



CG-C30W
30-BOTTLE WINE CELLAR

コンテンポラリーなエクステリアに
デザインも機能もソリッドなセラー

コンプレッサ式によるパワフルな冷却やファンを使用しないロールボンド(直冷)式による優れた静粛性はそのままに、Low-Eガラスにより断熱性能を向上。定格内容積92L、最大33本収納*の広い庫内、棚ピッチ90mmなど充実の機能と性能をシャープでコンパクトにまとめたバランスのよいセラーです。

- 収納本数：30本・最大33本*
- 外形寸法：W513 × D498 × H812 mm
- 庫内温度設定範囲：6 ~ 18℃



- コンプレッサ式
- 棚ピッチ90mm
- 2重ガラスドア
- 1℃単位温度設定
庫外タッチパネル
- 静音設計
- 最適温度の
ワンタッチ設定
- 熱・紫外線のない
LED庫内灯
- 設定温度の
ロック機能
- ワインの横置き
- スライドワイン棚
ストッパ
- 日本酒の縦置き
- フロントエッジ
天然木棚
- フルガラスドア

* 標準的な750ml ボルドータイプボトルの場合。ボトルのサイズや形状によっては収納できない場合があります。



DCG-C18S-W

COMPRESSOR

WG-C27W

27-BOTTLE WINE CELLAR

スマートなファンクションを
スリムなボディに兼ね備えたセラー

静粛性に優れたコンプレッサによるパワフルな冷却と
周囲温度が低い場合には内蔵ヒータにより設定どおりに
維持する加温機能を搭載。Low-Eガラスを採用し断熱性能を
向上させています。棚ピッチは多くの種類のボトルを収納
できる90mmを確保。コントロールパネルのオートロック
機能など操作性にも十分に配慮。スペースを選ばず設置でき、
多様なインテリアに調和するスリムなセラーです。



- 収納本数：27本・最大31本*
- 外形寸法：W370 × D498 × H1160 mm
- 庫内温度設定範囲：6 ~ 18℃



コンプレッサ式



棚ピッチ90mm



2重ガラスドア



加温機能装備
熟成にも最適



1℃単位温度設定
庫外タッチパネル



静音設計



最適温度の
ワンタッチ設定



熱・紫外線のない
LED庫内灯



設定温度の
ロック機能



ワインの横置き



スライドワイン棚
ストッパ



日本酒の縦置き



フロントエッジ
天然木棚



フルガラスドア



スリム型

DCG-C18S

18-BOTTLE WINE CELLAR

幅わずか290mmのスリムな本格派
上下室完全独立制御2温度帯セラー

横幅わずか290mmのスリムボディですので据付場所を
選びません。上下室それぞれ5 ~ 20℃の温度帯で設定可能な
上下室完全独立制御。静粛性に定評のある上位機種と同型
コンプレッサを採用、多くのブルゴーニュタイプのボトルも収納
可能**な棚ピッチ90mmを確保。



左（黒）：DCG-C18S-K
右（白）：DCG-C18S-W

- 収納本数：18本*
- 外形寸法：W290 × D520 × H1160 mm
- 庫内温度設定範囲：5 ~ 20℃（上下部庫内とも）



コンプレッサ式



棚ピッチ90mm



上下独立温度設定



2重ガラスドア



1℃単位温度設定
庫外タッチパネル



静音設計



熱・紫外線のない
LED庫内灯



設定温度の
ロック機能



ワインの横置き



スライドワイン棚
ストッパ



日本酒の縦置き



フロントエッジ
ステンレス棚



フルガラスドア



スリム型



CG-C15S-R

CG-C15S

15-BOTTLE WINE CELLAR

エントリーモデルとしても、2台目としても
コンパクトな本格派、ファンレス構造セラー

コンパクトでありながら本格的な仕様のワインセラー。ファンレス構造を採用、また上位機種と同型のコンプレッサを搭載し、静粛性を向上させると同時に庫内温度を安定させています。フルフラットベアガラスドア採用。ブルゴーニュタイプのボトルも収納可能**な棚ピッチ 90mm を確保。ボトルを魅せる斜め置きも可能。エントリーモデルとしても、2台目としても。



左 (黒) : CG-C15S-K
中 (白) : CG-C15S-W
右 (赤) : CG-C15S-R

- 収納本数 : 15本*
- 外形寸法 : W370 × D500 × H778 mm
- 庫内温度設定範囲 : 6 ~ 18℃

- コンプレッサ式
- 棚ピッチ 90 mm
- 2重ガラスドア
- 1℃単位温度設定
庫外タッチパネル
- 静音設計
- 最適温度の
ワンタッチ設定
- 熱・紫外線のない
LED庫内灯
- 設定温度の
ロック機能
- ワインの横置き
- スライドワイン棚
ストッパ
- 日本酒の縦置き
- フロントエッジ
ステンレス棚
- フルガラスドア

TECHNOLOGY PELTIER TYPE



ペルチェ式冷却について

ペルチェ式冷却とは、電流を流した半導体（ペルチェ素子）によって庫内で吸収した熱を庫外に移動させて冷却する方式です。


ペルチェ素子に直流電流を流すことで冷却します。電気の量を調整することにより、急速な温度変化なくゆっくりと設定温度まで下げ、庫内を安定した温度に保つことができます。また、圧縮機のような駆動部（ポンプ・モータ）がないので騒音や振動もありません。寝室など静粛性が求められる空間に最適な冷却システムです。振動がないのでワインにストレスをかけることがなく、冷媒も使用しないので環境にも影響を与えることもありません。

デバイススタイルでは、ペルチェ式冷却のセラーのすべてに耐久性と信頼性に優れた国内メーカー製*ペルチェ素子を厳選し採用しています。

* 製造は日本国内ではありません。


ペルチェ式冷却の仕組み

ペルチェ素子に直流電流を流すと、素子の片方の面で発熱、もう一方の面で吸熱が起こり、発熱している側から吸熱している側へと熱が移動します。19世紀中頃にフランスの物理学者ジャン・シャルル・ペルチェによって、異なる2つの金属を接合して電流を流すと、一方の接合部に吸熱、もう一方の接合部に放熱が発生することが発見されたため、「ペルチェ効果」と呼ばれています。1950年頃に接合部に金属のかわりに半導体材料を用いることでペルチェ素子として実用化されました。

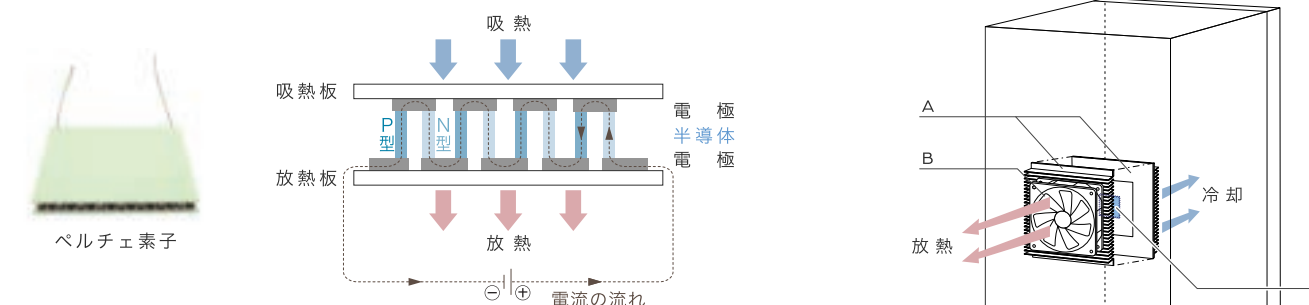

上図はペルチェ素子の断面図です。N型とP型の2種類の半導体素子があります（N型半導体は電子がつねに1個余分にあり、反対にP型半導体はつねに電子が1個不足しています）。2つの金属板（吸熱板と放熱板）に挟まれた2つの半導体は一体の素子として電子回路に接続されています。

A : ヒートシンク
B : 放熱ファン
C : ペルチェ素子

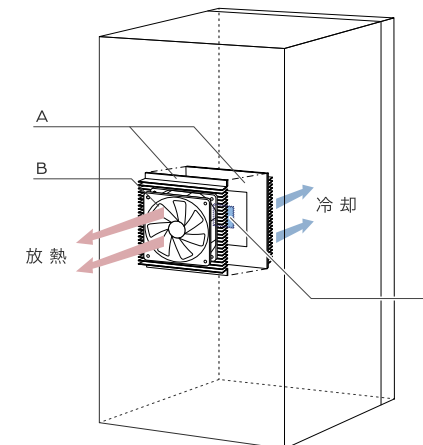

【セラー背面】



WF-P18W

18-BOTTLE WINE CELLAR

ペルチェユニットを2基搭載した
完全独立ツインルームセラー

国内メーカー製**の高信頼性ペルチェ素子を使用した冷却ユニットを2基搭載する18本用のセラー。最大22本を収納*できます。上部6本用・下部12本用の完全に独立した二つの庫内を有し、それぞれに温度制御を行います。また上部庫内は加温機能を装備しており、設定温度と外気温に応じて冷却・加温を自動的に繰り返し、庫内温度を一定にしています。キッチンやリビングなどにスマートに置ける、幅280mmのスリムなデザインです。

- 収納本数：18本・最大22本*
- 外形寸法：W280 × D540 × H1040 mm
- 庫内温度設定範囲：4 ~ 22℃（上下部庫内とも）

- ペルチェ式
- 棚ピッチ90mm
- 上下独立温度設定
- 2重ガラスドア
- 上部室に加温機能装備
熟成にも最適
- 1℃単位温度設定
庫外タッチパネル
- 静音設計
- 熱・紫外線のないLED庫内灯
- ワインの横置き
- スライドワイン棚
ストッパ
- 日本酒の縦置き
- フロントエッジ
天然木棚
- フルガラスドア
- スリム型

CF-P18W

18-BOTTLE WINE CELLAR

最大22本収納の大容量
スリムで程よい高さのシンプルデザイン

シングルルームタイプセラー。
スリムなのにワインを最大22本収納*できるうえ、幅280mmと省スペース性も実現した高さの気にならないデザインです。キッチンやリビングなど場所を選ばずスマートに設置できます。信頼性の高いペルチェユニットを2基搭載しており庫内温度を4~22℃（1℃ステップ）とワイドな範囲で設定可能です。

- 収納本数：18本・最大22本*
- 外形寸法：W280 × D540 × H1040 mm
- 庫内温度設定範囲：4 ~ 22℃

- ペルチェ式
- 棚ピッチ90mm
- 2重ガラスドア
- 1℃単位温度設定
庫外タッチパネル
- 静音設計
- 熱・紫外線のないLED庫内灯
- ワインの横置き
- スライドワイン棚
ストッパ
- 日本酒の縦置き
- フロントエッジ
天然木棚
- フルガラスドア
- スリム型

* 標準的な750ml ボルドータイプボトルの場合。ボトルのサイズや形状によっては収納できない場合があります。** 製造は日本国内ではありません。
ペルチェ式ワインセラーの冷却能力は周囲温度が25℃の時、周囲温度よりおよそ-14℃です。



CG-P8S

8-BOTTLE WINE CELLAR

リビングやキッチンにも置けるミニマルデザイン
連結と縦置きが可能に。進化したコンパクトセラー

シンプルでコンパクトながら、冷却装置に日本メーカー製**ペルチェ素子を搭載、ワイドな温度設定範囲や断熱性に優れたペアガラスドアなどの上位機種と同等の本格スペックを採用。背面には新たに3台までの連結が可能なACコンセントを装備しました。*¹
付属の固定アタッチメントと留め具を使用すると縦積みでの据え付けも可能。*² *³

ワイン棚のフロントエッジにステンレス、ドアハンドルにはアルミ合金を用いた精悍なエクステリア。エントリーユーザーのみならずエキスパートのセカンドセラーとしてもお使いいただけるモデルです。


*¹ CG-P8SおよびCE-8Wのみ接続可能です。*² 2段まで縦積みできます。

*³ 固定アタッチメントと留め具は別売パーツ「CE8W-KT」としても販売しています。



左（黒）：CG-P8S-K
右（白）：CG-P8S-W

- 収納本数：8本*
- 外形寸法：W264 × D535 × H452 mm
- 庫内温度設定範囲：4 ~ 22℃

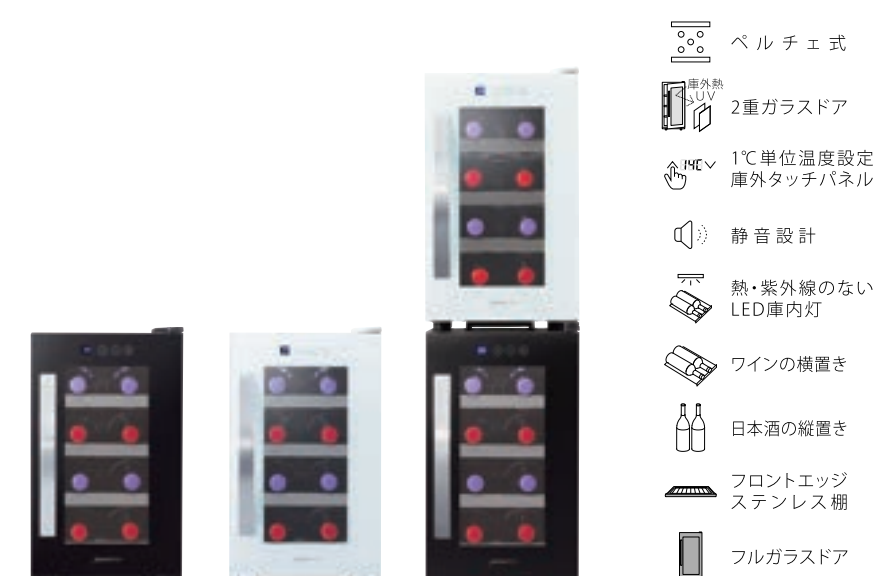

* 標準的な750ml ボルドータイプボトルの場合。ボトルのサイズや形状によっては収納できない場合があります。** 製造は日本国内ではありません。
ペルチェ式ワインセラーの冷却能力は周囲温度が25℃の時、周囲温度よりおよそ-14℃です。

CF-P7

7-BOTTLE WINE CELLAR

インテリア性に配慮しドアには前面ミラーガラス採用
幅わずか150mmのスリムボディで据付場所を選びません

セラー最小クラスの設置面積（0.08㎡）を誇り、横幅はわずか150mm。
場所を選ばず、リビングやダイニングなどのわずかな“すきま”スペースにも据え
付けることができますので、どのような住環境にもスマートにフィット。また、
ワインの保存に適した温度帯域（9～18℃）、見やすいデジタル操作パネル、
きめ細かな1℃きざみの温度設定、LED庫内灯など、基本機能も充実。



- 収納本数：7本*
- 外形寸法：W150 × D530 × H832 mm
- 庫内温度設定範囲：9～18℃



ペルチェ式



熱・紫外線のない
LED庫内灯



スリム型



1℃単位温度設定
庫内タッチパネル



ワインの横置き



静音設計



前面ミラー
フルガラスドア



* 標準的な750ml ボルドータイプボトルの場合。ボトルのサイズや形状によっては収納できない場合があります。
ペルチェ式ワインセラーの冷却能力は周囲温度が25℃の時、周囲温度よりおよそ-14℃です。

SPECIFICATIONS

* 標準的な 750ml ボルドータイプボトルの場合。ボトルのサイズや形状によっては収納できない場合があります。
ベルチェ式ワインセラーの冷却能力は周囲温度が 25℃の時、周囲温度よりおよそ -14℃です。

型 名	L7 【 ツインルーム 】	L3 【 ツインルーム 】	S60	WF-C171W	WF-C127W
収 納 本 数*	125 本	49 本	60 本	171 本	127 本
冷 却 方 式	インバータコンプレッサ式 (加温+冷却 上部下部庫内独立制御)	インバータコンプレッサ式 (加温+冷却 上部下部庫内独立制御)	インバータコンプレッサ式 (加 温 + 冷 却)	コンプレッサ式 (加 温 + 冷 却)	コンプレッサ式 (加 温 + 冷 却)
定格内容積	379L	191L	182L	410L	320L
外 形 寸 法	W595 × D715 × H1720mm	W500 × D595 × H1290mm	W450 × D550 × H1627mm	W595 × D715 × H1830mm	W595 × D715 × H1430mm
庫 内 寸 法	W485 × D551 × H1508mm	W401 × D454 × H1171mm	W359 × D366 × H1411mm	W495 × D540 × H1656mm	W495 × D540 × H1256mm
質 量	89kg	59kg	70kg	99kg	82kg
電源コード長	2m	2m	1.5m	2m	2m
定格消費電力	180/180W	160/160W	120/120W	130/130W	130/130W
年間消費電力量	236/236kWh/年	194/194kWh/年	131/131kWh/年	384/384kWh/年	363/363kWh/年
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
使用環境温度	5 ～ 38℃	5 ～ 38℃	10 ～ 38℃	0 ～ 32℃	0 ～ 32℃
温度設定範囲	5 ～ 20℃ (上下部庫内とも)	5 ～ 20℃ (上下部庫内とも)	2 ～ 20℃	5 ～ 20℃	5 ～ 20℃
棚 ピ ッ チ	85mm	85mm	93mm	90mm	90mm
放熱スペース	上部 10・左右側面 5・背面 20mm	上部 / 左右側面 80・背面 50mm	上部 / 左右側面 8・背面 25mm	上部 / 左右側面 / 背面 100mm	上部 / 左右側面 / 背面 100mm
付 属 品	ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 キー (ペア) 取扱説明書	ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 キー (ペア) 取扱説明書	ワイン棚 × 10 お酒シェルフ × 3 ボトムシェルフ ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 14 ワイン棚 (小) ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 キー (ペア) ・取扱説明書	ワイン棚 × 11 ワイン棚 (小) ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 キー (ペア) ・取扱説明書
JAN コー ド	4589803690770	4589803690787	4589803691265	4589803690213	4589803690206

型 名	WF-P18W 【 ツインルーム 】	CF-P18W	CG-P8S -K(ブラック)・-W(ホワイト)	CF-P7
収 納 本 数*	18 本 (最大 22 本)	18 本 (最大 22 本)	8 本	7 本
冷 却 方 式	ベルチェ式 (上部 : 加温 + 冷却 下部 : 冷却のみ)	ベルチェ式	ベルチェ式	ベルチェ式
定格内容積	60L	60L	22L	20L
外 形 寸 法	W280 × D540 × H1040mm	W280 × D540 × H1040mm	W264 × D535 × H452mm	W150 × D530 × H832mm
庫 内 寸 法	上部 W200 × D320 × H320mm 下部 W200 × D330 × H566mm	W200 × D330 × H920mm	W196 × D320 × H361mm	W95 × D337 × H668mm
質 量	22kg	21.5kg	11kg	15kg
電源コード長	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m
定格消費電力	120/120W	100W/100W	58/58W	75W/75W
年間消費電力量	—	—	—	—
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
使用環境温度	10 ～ 30℃	10 ～ 30℃	10 ～ 32℃	10 ～ 25℃
温度設定範囲	4 ～ 22℃ (上下部庫内とも)	4 ～ 22℃	4 ～ 22℃	9 ～ 18℃
棚 ピ ッ チ	90mm	90mm	84mm	80mm
放熱スペース	上部 / 背面 150・左右側面 100mm	上部 / 背面 150・左右側面 100mm	上部 / 左右側面 / 背面 50mm	上部 / 左右側面 / 背面 50mm
付 属 品	ワイン棚 × 9 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 9 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 4 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 留め具 × 2 固定アタッチメント 水受けトレイ ・取扱説明書	ワイン棚 × 7 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 専用ドライバー 転倒防止用留め具 スパーサー × 2 ・取扱説明書
JAN コー ド	4589803690121	4589803690114	CG-P8S-K : 4589803691029 CG-P8S-W : 4589803691036	4589803690596

WF-C53W	WG-C32W	CG-C30W	WG-C27W	DCG-C18S -K(ブラック)・-W(ホワイト) 【 ツインルーム 】	CG-C15S -K(ブラック)・-W(ホワイト)・-R(レッド)
53 本	32 本	30 本 (最大 33 本)	27 本 (最大 31 本)	18 本	15 本
コンプレッサ式 (加 温 + 冷 却)	コンプレッサ式 (加 温 + 冷 却)	コンプレッサ式	コンプレッサ式 (加 温 + 冷 却)	コンプレッサ式	コンプレッサ式
162L	83L	92L	96L	72L	56L
W513 × D498 × H1270mm	W382 × D608 × H785mm	W513 × D498 × H812mm	W370 × D498 × H1160mm	W290 × D520 × H1160mm	W287 × D350 × H650mm
W432 × D375 × H1062mm	W300 × D445 × H675mm	W428 × D378 × H690mm	W290 × D375 × H1027mm	上部 W204 × D350 × H375mm 下部 W204 × D350 × H633mm	W370 × D500 × H778mm
48kg	36kg	34kg	37kg	33kg	27kg
2m	1.8m	2m	1.8m	2m	2m
85/85W	85/90W	75/75W	75/75W	75/75W	75/75W
203/203kWh/ 年	195/195kWh/ 年	184/184kWh/ 年	175/175kWh/ 年	218/218kWh/ 年	188/188kWh/ 年
AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
10 ～ 38℃	10 ～ 38℃	10 ～ 32℃	10 ～ 32℃	10 ～ 32℃	10 ～ 32℃
6 ～ 18℃	-5 ～ 18℃	6 ～ 18℃	6 ～ 18℃	5 ～ 20℃ (上下部庫内とも)	6 ～ 18℃
85mm	89mm	90mm	90mm	90mm	90mm
上部 / 左右側面 / 背面 100mm	上部 / 左右側面 / 背面 150mm	上部 / 左右側面 / 背面 100mm	上部 / 左右側面 / 背面 100mm	上部 / 左右側面 / 背面 50mm	上部 / 左右側面 / 背面 50mm
ワイン棚 × 10 ワイン棚 (小) ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 5 ワイン棚 (小) お酒シェルフ ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 4 ワイン棚 (小 A ・ 小 B) ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 8 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 7 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書	ワイン棚 × 4 ドアハンドル ドアハンドル取り付けネジ × 2 取扱説明書
4589803690756	4589803690855	4589803690961	4589803690978	DCG-C18S-K : 4589803691319 DCG-C18S-W : 4589803691326	CG-C15S-K : 4589803691289 CG-C15S-W : 4589803691296 CG-C15S-R : 4589803691302

保証とアフターサービス

保証書 (本書裏表紙) は必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みただ きお買い上げのレシートとともに大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。
(一部機種の場合は異なります。セラー製品の補修用性能部品保有期間は製造打ち切り後 9 年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理を依頼されるとき

保証期間中は弊社保証規定に従って修理させていただきます。
保証期間外でも、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償にて修理いたします。

ご不明な場合は

このカタログの内容についてのお問い合わせやアフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、弊社カスタマーサポートセンターまたは弊社製品のご販売店へお問い合わせください。
・お客様からご提供いただいた個人情報は修理やご相談への回答にのみ利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供することがあります。
・取得した個人情報は、法令に基づき開示・提供を求められた場合を除き第三者に提供することはありません。

ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認のうえ、大切に保管ください。

リサイクルについて

ワインセラーは家電リサイクル法の対象製品です。本カタログ掲載製品の販売価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み製品のリサイクル料金および収集運搬費は含まれておりません。
また、家電リサイクル法では、対象製品を廃棄される場合は、収集運搬料金・再商品化等料金をお支払いいただき、対象製品を販売店もしくは市町村に適正に引き渡すことが求められています。

据え付け場所について

取扱説明書をよくお読みいただき、以下の点に注意のうえ据付をお願いいたします。
・直射日光や、暖房器具など熱が当たらないところ
・ラジオ、テレビ、コードレス電話などから離して置く
・湿気がなく、水がかからないところに置く
・丈夫で水平な床面に置く
・放熱スペースをあける
・ワインセラーを積み重ねたり、棚の上などに置かない



愛 情 点 検

長年ご愛用の製品の点検を！

このような症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 本体が異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常がある。

▼ 使用中止

故障や、事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、弊社カスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店まで点検・修理をご相談ください。

このカタログの記載内容は 2026 年 1 月現在のものです。
製品のデザイン・仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。
QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

撮影協力：キッチンハウス世田谷ショールーム

すべてのワインラバーへ

デバイススタイル カスタマーサポートセンター

 0570-067788  customer.support@devicestyle.co.jp

【受付時間】月～金曜日 9時30分～17時30分（土日・祝日及び長期休暇を除きます。）

【ワインセラーサイト】<https://wine.devicestyle.co.jp>

お問い合わせは弊社サイト(下記左QRコード)の「お問い合わせフォーム」が便利です。

輸入事業者 株式会社 デバイススタイル

販売元 株式会社 デバイススタイルマーケティング

〒162-084 東京都新宿区市谷本村町2番10号ストリーム市ヶ谷

<https://devicestyle.co.jp>  



web site



Instagram